



Raccord démontable DIN 40 M/G - F

Tuyau de remontage DIN 40



Filetage ext. GAS

Filetage int. GAS

Ø 90

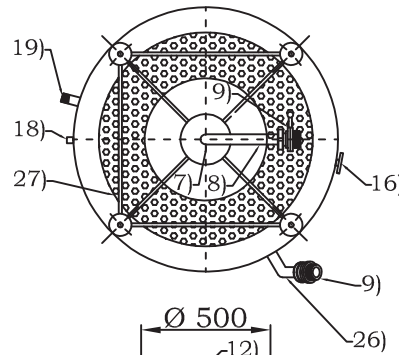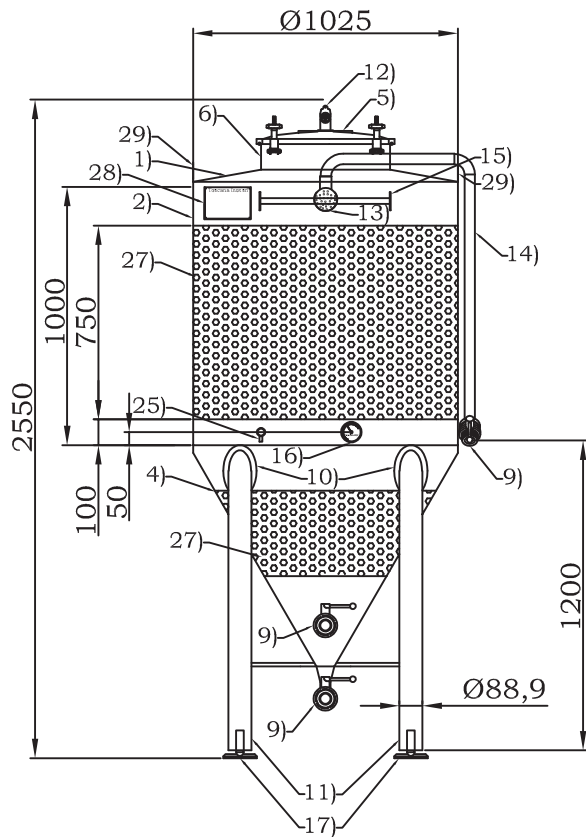

FINITION
INT. 2B
EXT. 2B
PRESSION DE SERVICE :
Atmosphérique
PRESSION D'ÉPREUVE:
Atmosphérique
VOLUME
CIEL 44lt
CYLINDRE 825lt
CÔNE 258lt
TOTAL 1127lt

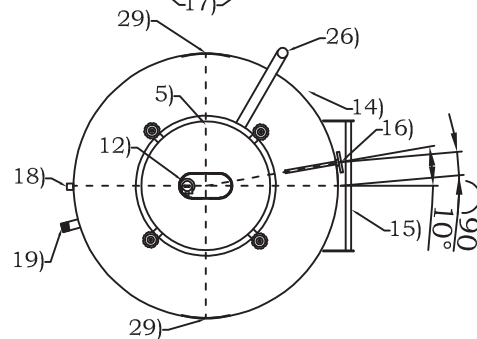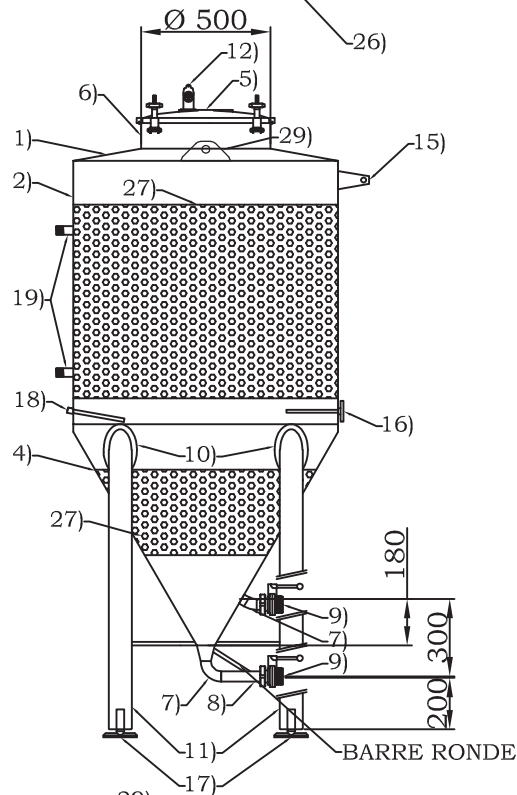

N°	ART 005410
Modèle	FERMENTEUR
Cône	conique 60°
Fond	conique 10°
Litres	1200 ENVIRON
Diamètre	1025
Hauteur	2550 ENVIRON
Poids	-

	Matériel	Épaisseur
Cône	AISI304	20/10
1° Cylindre	AISI304	20/10
2° Cylindre	-	-
3° Cylindre	-	-
Toit	AISI304	15/10

Légende

- 1) FOND ELLIPTIQUE TYPE TD
- 2) CYLINDRE PRINCIPAL
- 3) -
- 4) CÔNE
- 5) COUVERCLE PORTE
- 6) CILINDRE PORTE
- 7) CURVE L.R. DIN40
- 8) TUYAU DIN40
- 9) VANNE DIN40
- 10) PLAQUE DE RENFORT
- 11) PIED DE SUPPORT
- 12) VANNE DOUBLE EFFET EN PVC
- 13) SPHÈRE DE LAVAGE Ø90 PERCÉE
- 14) TUYAU DE REMONTAGE DIN40
- 15) APPUY-ÉCELLE
- 16) THERMOMÈTRE
- 17) PIEDS RÉGLABLES
- 18) PUIITS PORTE-SONDE
- 19) MANCHON DE 1" GLICOLE
- 20) -
- 21) -
- 22) -
- 23) -
- 24) -
- 25) DÉGUSTATEUR
- 26) -
- 27) BANDES DE REFROIDISSEMENT
- 28) PLAQUETTE
- 29) ANNEAU DE LEVAGE
- 30) -

Date	13-07-2017
N° dessin	032-2017
Dessinateur:	Simone Pacini
Verifié e Approuvé par:	Ugo Venturini