
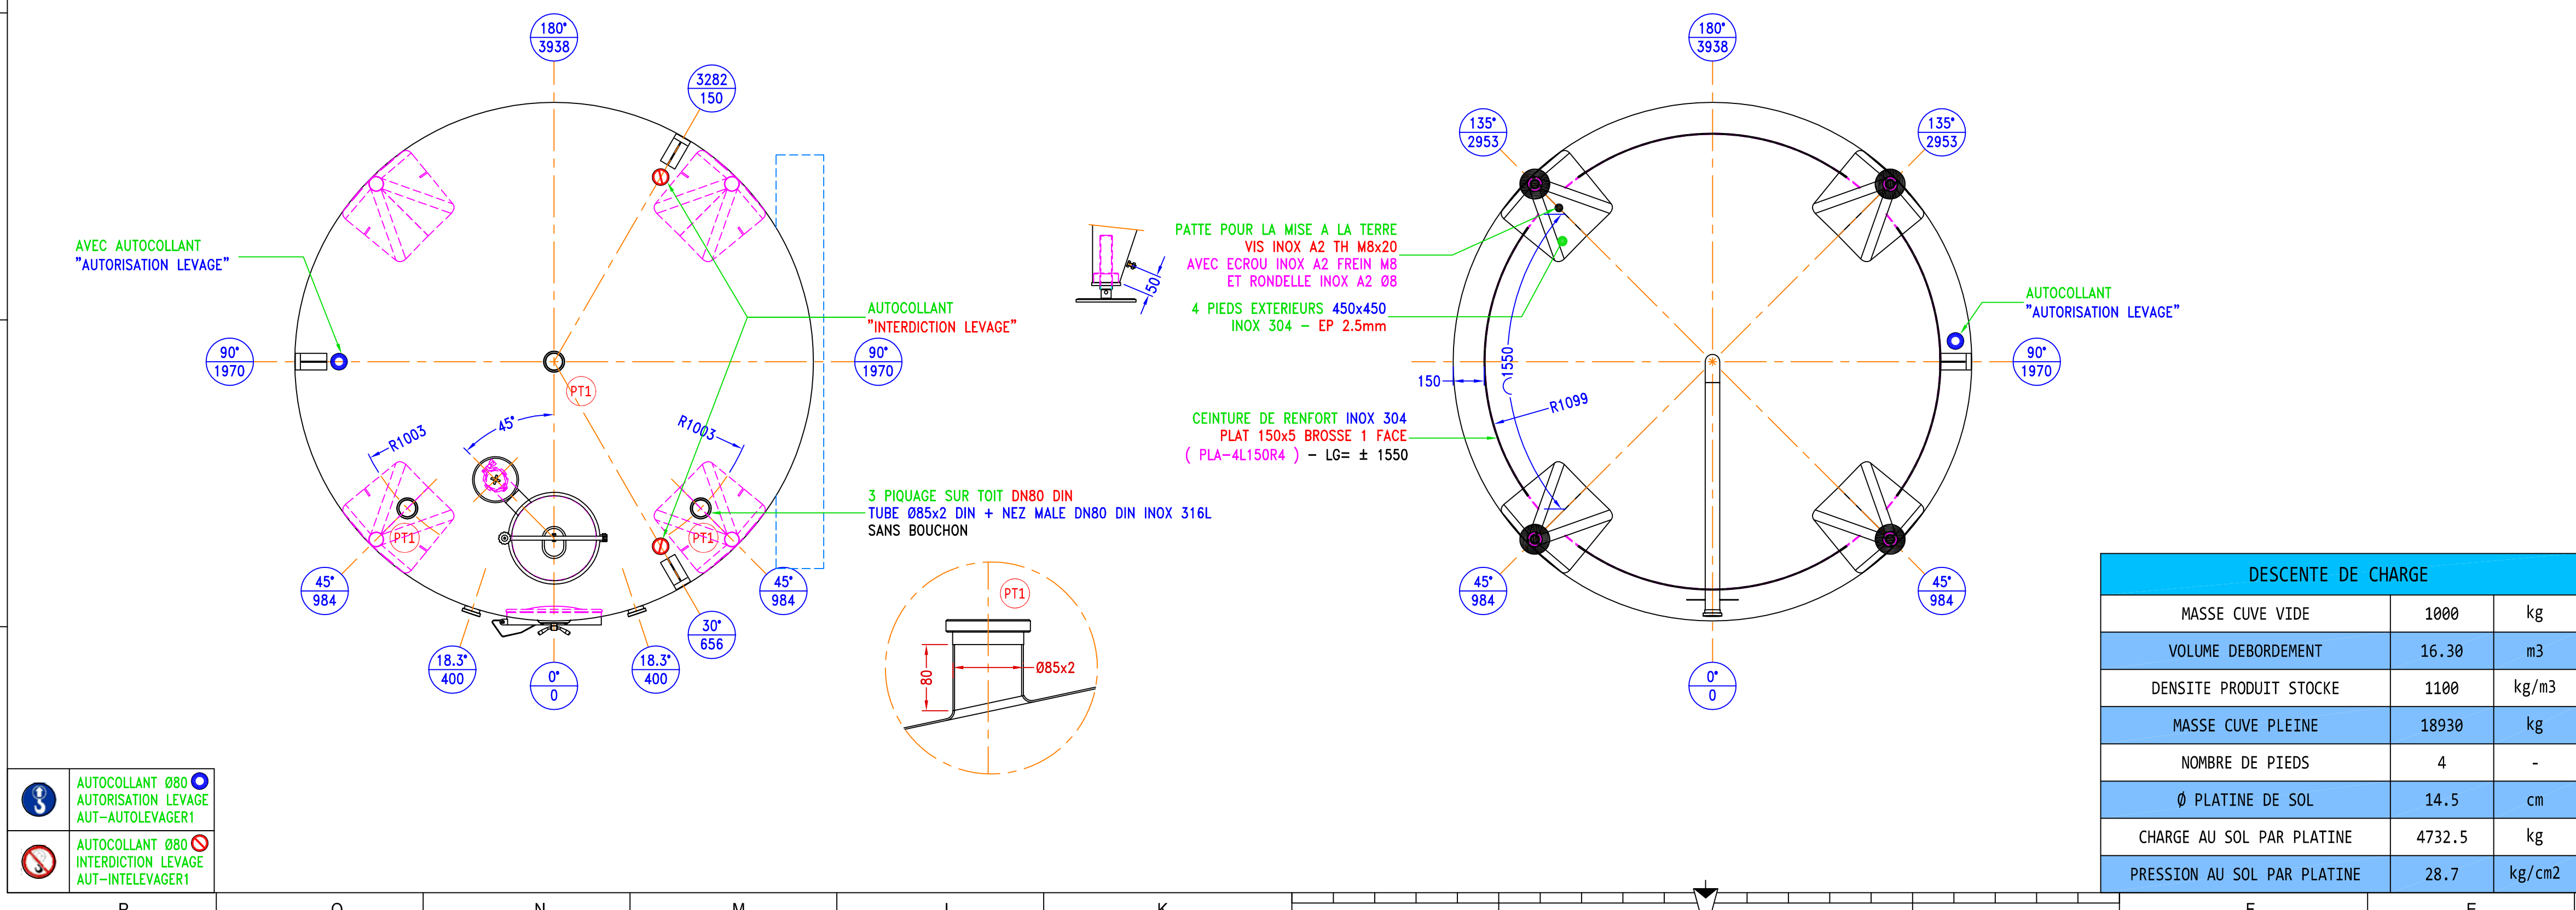
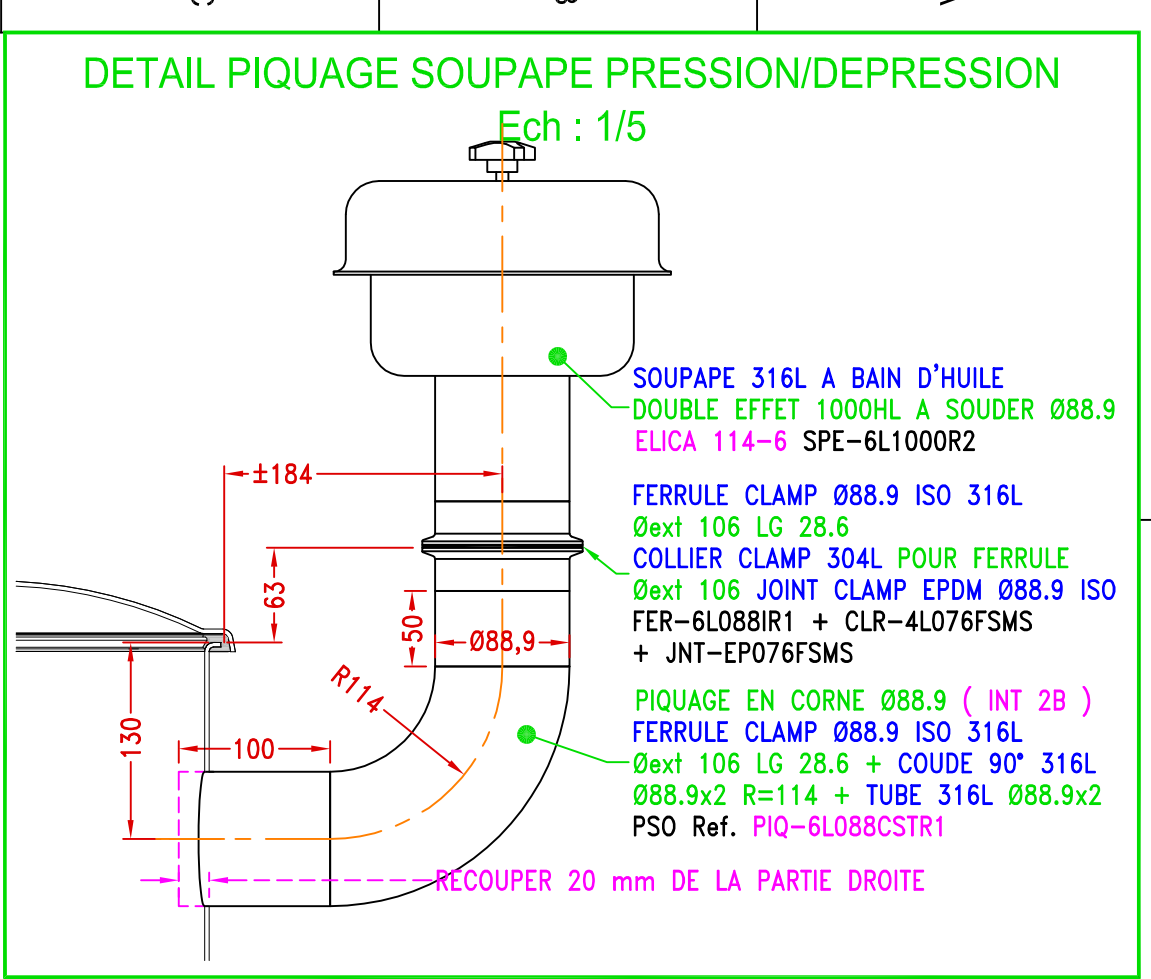


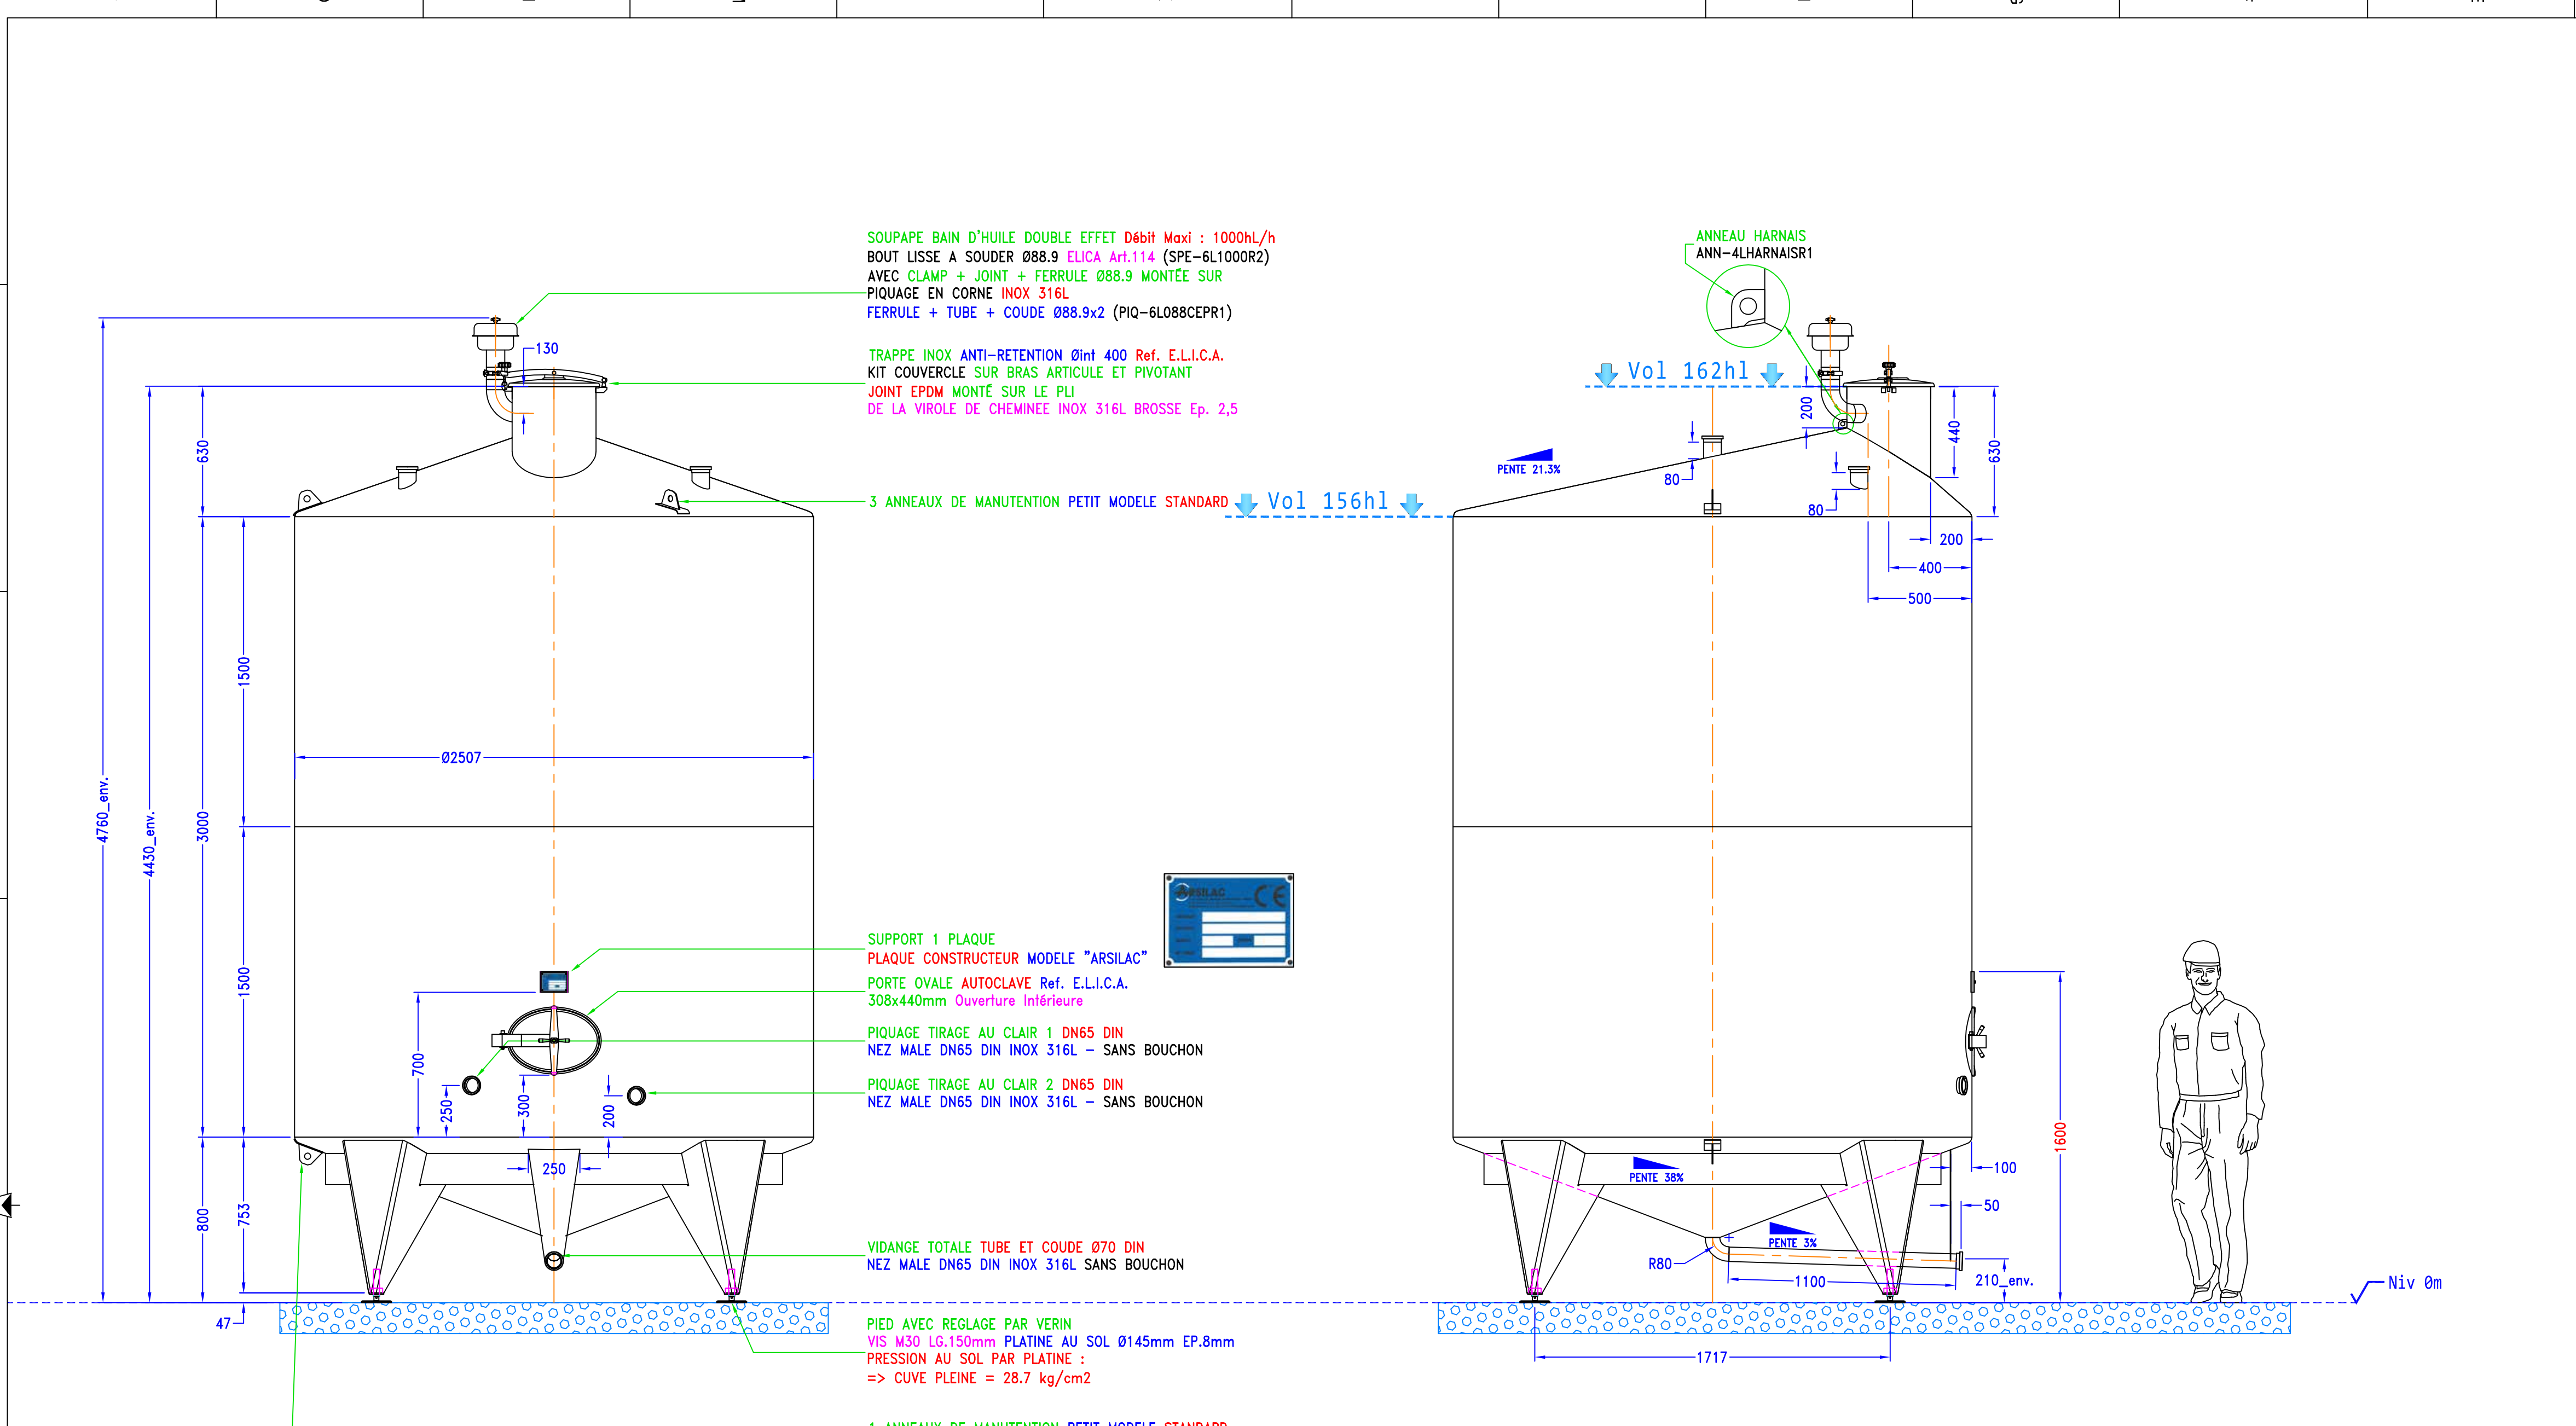

FOND SUPERIEUR :  
CONIQUE EXCENTRE A 21.3%  
INOX 316L – EP: 2.0 mm  
CARRE DE 30 mm

VIROLE :  
Ø MOYEN 2507 mm  
HT DE LA VIROLE 3000 mm  
Dvp. TOLES A PLAT 7876 mm

VIROLE 1(HAUTE):  
HT DE LA VIROLE 1500 mm  
INOX 316L – EP: 2.0 mm

VIROLE 2 :  
HT DE LA VIROLE 1500 mm  
INOX 316L – EP: 2.0 mm

FOND INFÉRIEUR :  
CONIQUE A 38%  
INOX 316L – EP: 2.5 mm  
CARRE DE 30 mm

ATTENTION

LES BERCES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE SONT CONSIGNEES. ELLES DEVRONT ETRE RESTITUEES AU PLUS TARD 9 MOIS APRES LA MISE A DISPOSITION DES CUVES.

ADMISSIBLE DANS UNE CUVE  
Pression : < 0,1 Bar  
Dépression : Atmosphérique

Tôle LAF 2B Cuve NON Polie Ext  
Poids Cuve Vide : ≈ 1000 kg

| DESCENTE DE CHARGE          |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| MASSE CUVE VIDE             | 1000   | kg     |
| VOLUME DEBORDEMENT          | 16.30  | m3     |
| DENSITE PRODUIT STOCKE      | 1100   | kg/m3  |
| MASSE CUVE PLEINE           | 18930  | kg     |
| NOMBRE DE PIEDS             | 4      | -      |
| Ø PLATINE DE SOL            | 14.5   | cm     |
| CHARGE AU SOL PAR PLATINE   | 4732.5 | kg     |
| PRESSION AU SOL PAR PLATINE | 28.7   | kg/cm2 |

3

2

Indice

Date

PAR

création du plan en fonction du devis 120144 du 24/09/2020 et du plan A20-196

Modifications – Observations

Echelle Plan :

1/20

OF

26808

A1

N° ARTICLE : CUV-200091 – Ligne : 7

N° Plan : A20-197

Fait le : 22/10/2020

ART 005728

3 Cuves de 156 hL  
Fond Conique à 38% sur Pieds  
Inox 316L  
N° Ref. : A20197-01 à 03

Cuve FINI

AUTOCOLLANT Ø80  
AUTORISATION LEVAGE  
AUT-AUTOLEVAGER1

AUTOCOLLANT Ø80  
INTERDICTION LEVAGE  
AUT-INTELEVAGER1