





Raccord démontable DIN 40 M/G - F

Tuyau de remontage DIN 40

Filetage ext. GAS

Filetage int. GAS

Ø 90

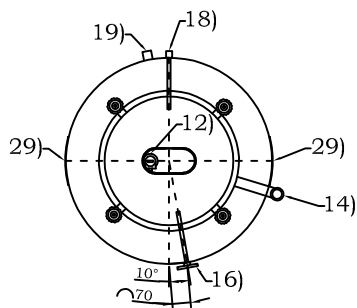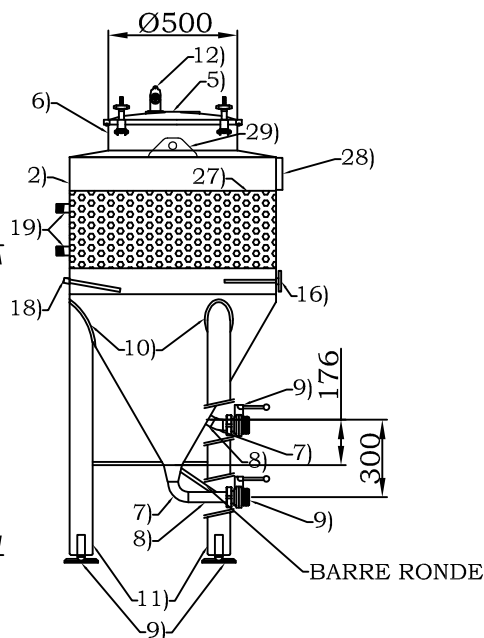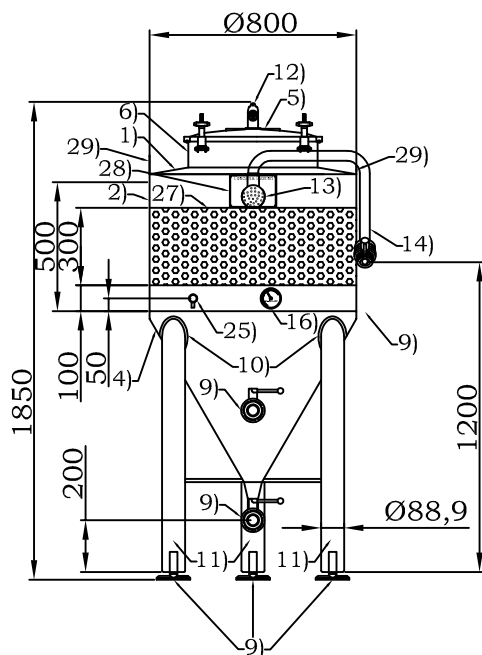

FINITION

INT. 2B

EXT. 2B

PRESSION DE SERVICE :

Atmosphérique

PRESSION D'ÉPREUVE:

Atmosphérique

VOLUME

CIEL 23t

CYLINDRE 240lt

CÔNE 125lt

TOTAL 388lt



N° ART 005407

Modèle FERMENTEUR

Cône conique 60°

Fond conique 10°

Litres 320 ENVIRON

Diamètre 800

Hauteur 1850 ENVIRON

Poids -

	Matériel	Épaisseur
Cône	AISI304	15/10
1° Cylindre	AISI304	20/10
2° Cylindre	-	-
3° Cylindre	-	-
Toit	AISI304	15/10

Légende

- 1) FOND ELLIPTIQUE TYPE TD
- 2) CYLINDRE PRINCIPAL
- 3) -
- 4) CÔNE
- 5) COUVERCLE PORTE
- 6) CILINDRE PORTE
- 7) CURVE L.R. DIN40
- 8) TUYAU DIN40
- 9) VANNE DIN40
- 10) PLAQUE DE RENFORT
- 11) PIED DE SUPPORT
- 12) VANNE DOUBLE EFFET EN PVC
- 13) SPHÈRE DE LAVAGE Ø90 PERCÉE
- 14) TUYAU DE REMONTAGE DIN40
- 15) -
- 16) THERMOMÈTRE
- 17) PIEDS RÉGLABLES
- 18) PUIXS PORTE-SONDE
- 19) MANCHON DE 1" GLICOLE
- 20) -
- 21) -
- 22) -
- 23) -
- 24) -
- 25) DÉGUSTATEUR
- 26) -
- 27) BANDES DE REFROIDISSEMENT
- 28) PLAQUETTE
- 29) ANNEAU DE LEVAGE
- 30) -

Date 04-07-2017

N° dessin 028-2017

Dessinateur: Simone Pacini

Vérifié e Approuvé par: Ugo Venturini