



<b>Client</b>		
<b>N° Cuves</b>	ART 006261	
<b>Model</b>	SPAIP TR 21000	
<b>Fond</b>	Plan Inclinee	
<b>Toit</b>	-----	
<b>Capacité</b>	21000	
<b>Diamètre</b>	2230	
<b>Particulier</b>	<b>Matériel</b>	<b>Épaisseur</b>
<b>Fond</b>	AISI 304	3,0 mm
<b>Toit</b>	AISI 304	-----
<b>Virole</b>	AISI 304	2,0 mm

#### Finition

<b>Extérieur</b>	Bouchonnée
<b>Intérieur</b>	Recuit Brillant

#### Accessories

- 1 - Vidage partielle avec bride carré 100x100 et vannes à boule sur bride sortie 40 MACON (passage integrale)
  - 2 - Vidage totale avec bride carré 100x100 et vannes à boule sur bride sortie 40 MACON
  - 3 - Robinet degustateur inox DIN15
  - 4 - Robinet de niveau diam 20 mm avec protection inox
  - 5 - Porte rectangulaire 420x530 mm, positionnee au ras du fonde virole
  - 6 - N° 5+1 pieds inox h 625 mm réglables
  - 7 - Potence
  - 8 - Pompe et manometre
  - 9 - Anneaux de levage à vide
  - 10 - Barreau d'appui d'échelle inox
  - 11 - Thermometre à horloge
  - 12 - Centure de refroidissement h 900 mm
  - 13 - Treuil de levage
  - 14 - Plaque
- prise pour sonde

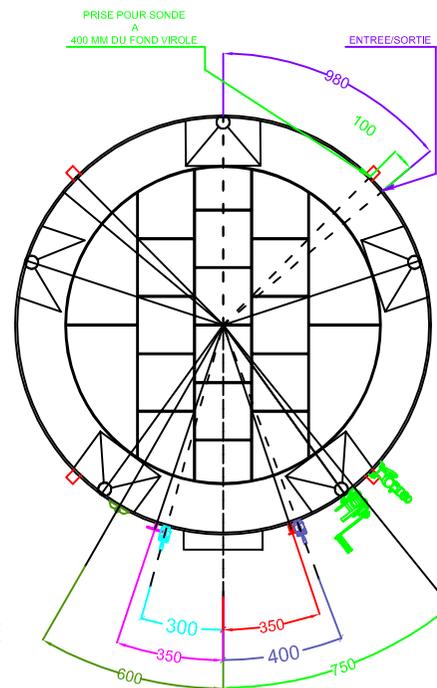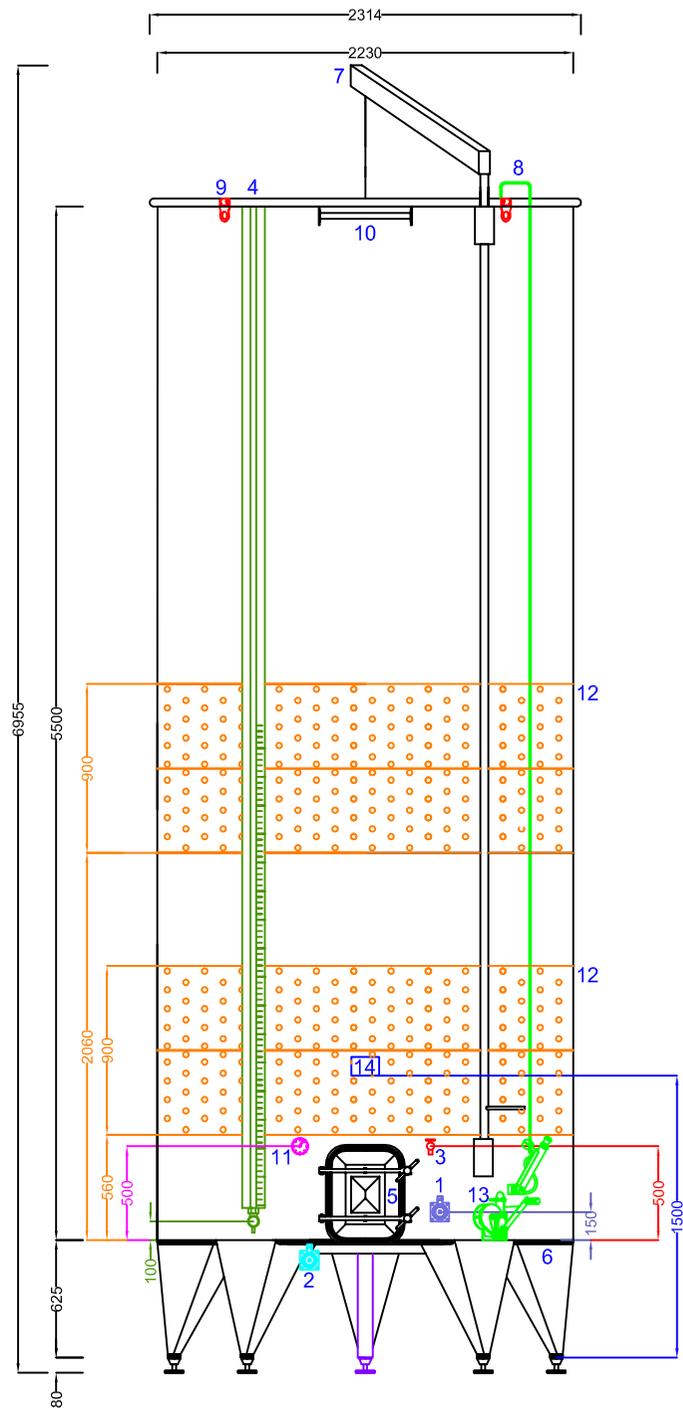

<b>Date</b>	04-11-2019
<b>N° Dessin</b>	Dis_0841_19_ARSILAC
<b>Technique</b>	Licarsi Massimiliano