

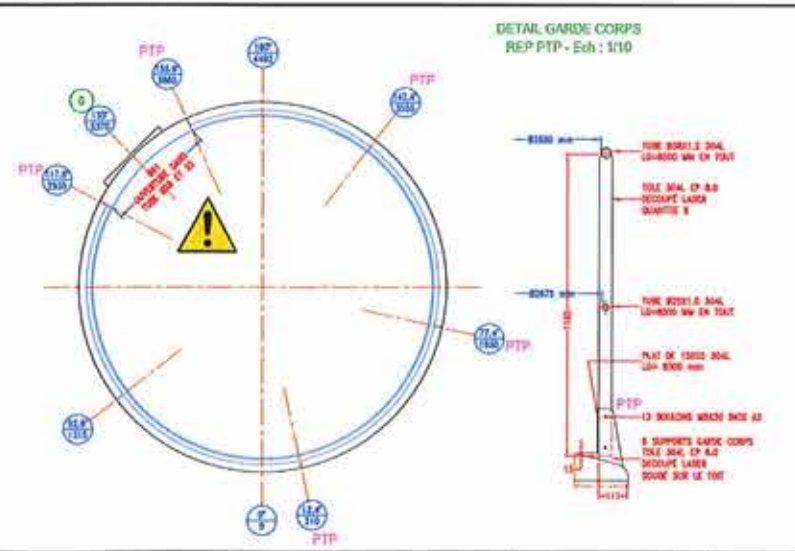
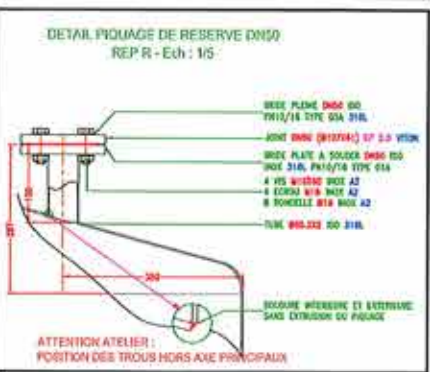
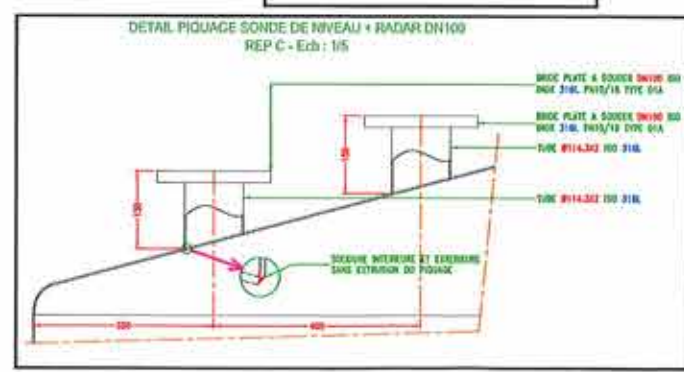
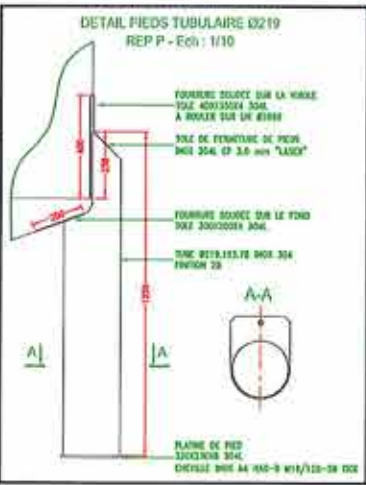

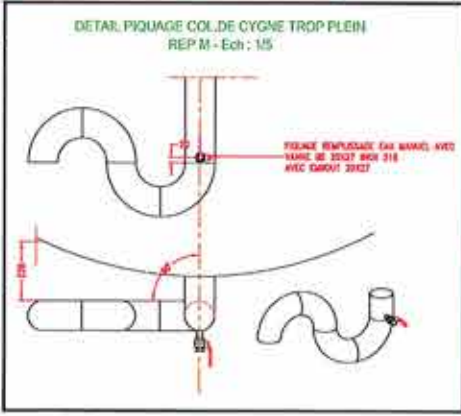
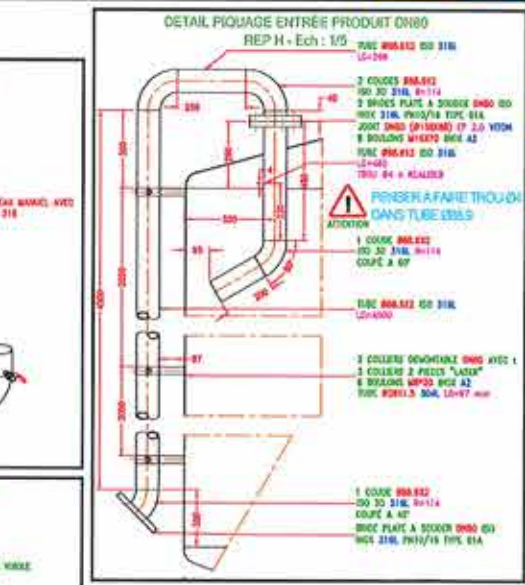
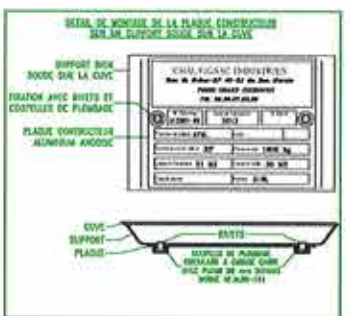
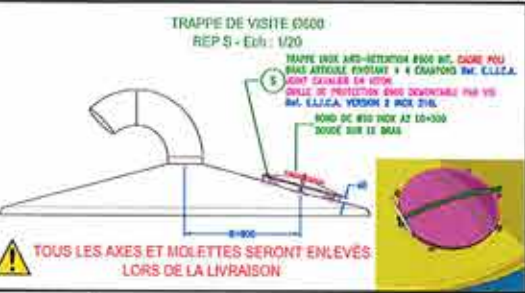
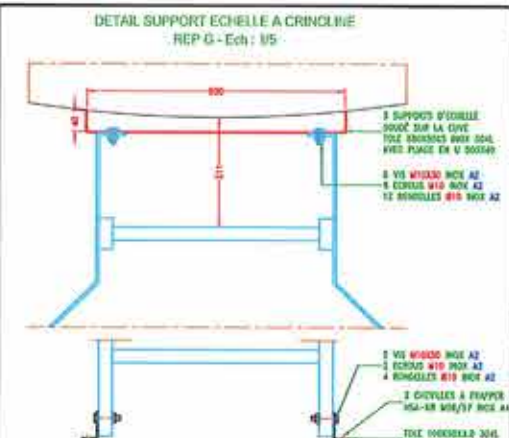
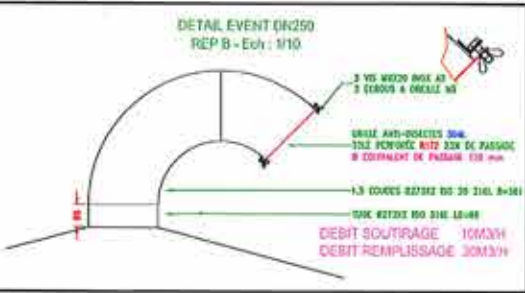


ANNEAUX DE LEVAGE POUR MONTAGE RESERVOIR A COUPER POUR WISE EN PLACE GARDE CORPS

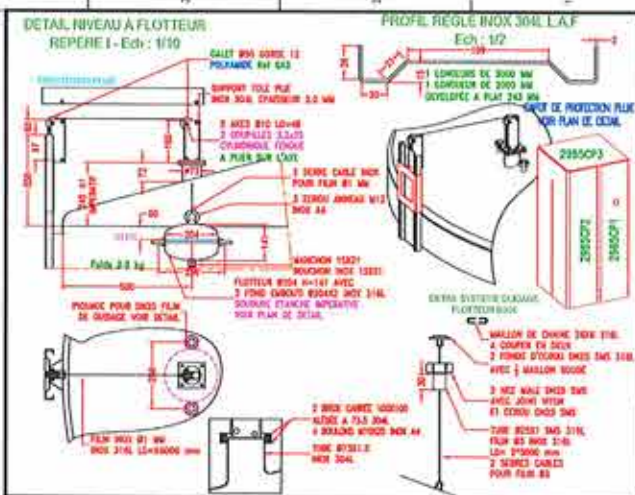

+ Rajout d'une poutre + barreau d'accès sur la visière au niveau de la tubulaire de vidange Totale

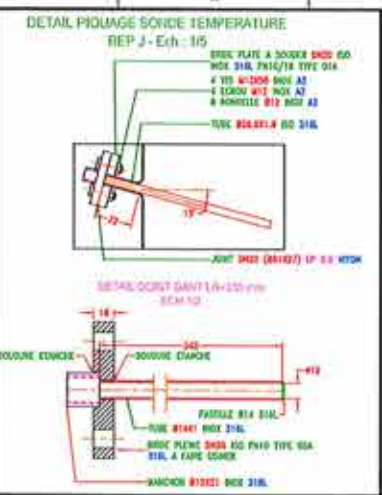

NOTES PARTICULIERES

- FINITIONS INTERIEURES
- SOUDEURES SCALPES COMPLEXES
- SURFACES LAMINEES A FROID EN
- SAISONNES TENDUES
- NOUVEAUX INCALCRES ET BRASSAGES
- SURFACES LAMINEES A FROID EN

MATERIAUX

VINYLE	INOX AISI 316L
FOND ET TÔTE	INOX AISI 316L
TUBES DE TUBAIGES	INOX AISI 316L
BOUCES DE TUBAIGES	INOX AISI 316L
COUCES	INOX AISI 316L
BOIT	INOX AISI 316L
JOINT PORTE / PLYAGE	INOX AISI 316L
JOINT EPRESURE	INOX AISI 316L
TOURNEMENT	INOX AISI 316L
ELEMENTS DE TUBAGE	INOX AISI 316L
BRASSAGES EXT.	INOX AISI 316L
VIS EPANCRAGE	INOX AISI 316L
PUNET PLACAGE DE FINIS	INOX AISI 316L
ENTRE DE WISE A LA TÊTE	INOX AISI 316L
BOUCES EXTENSIBLES	INOX AISI 316L
GARDE-CORPS	INOX AISI 316L

DONNEES D'ETUDE

NOM	REPERE DE HYDROGENE A 30 ET 50
PROJET	L 19 003
MONITE PRODUIT / PH	ATMOSPHERIQUE
PRESION DE SERVICE	+ 0,5 a 0,5 P
TEMPERATURE DE SERVICE	VENT
COLLECTIONS EXTENSIBLES	SONNET DE LA VITOLE 300 30
NIVEAU MAXI DE REMPLISSAGE	EN EXTERIEUR
SITUATION	R 7
Coefficient de SECURITE	0,5
PRESSION DE CONSTRUCTION	RENAISSANCE INDUSTRIELLE
PRESION D'EPRESURE	SANS COBET
RADIOGRAPHIE	SANS COBET
ASSURANCE	SANS COBET

DOCUMENTS DE REFERENCE

POIDS A VIDE	1400 KG
POIDS EN EPRESURE	3000 KG
POIDS EN SERVICE	3000 KG
CAPACITE UTILE	25 M3

LE METROLOGUE INTERPRETEUR DE LA MARQUE EST RESPONSABLE DES DONNEES TECHNIQUES

CONIQUE CENTRE 12°  
INOX 316L - Ep: 2,0 mm  
Dip: TOILES A PLAT 6885 mm  
VITOLE 1

CONIQUE CENTRE 22°  
INOX 316L - Ep: 2,0 mm  
Dip: TOILES A PLAT 6885 mm  
VITOLE 2

CONIQUE CENTRE 30°  
INOX 316L - Ep: 2,0 mm  
Dip: TOILES A PLAT 6885 mm  
VITOLE 3

HT DE LA VITOLE 1500 mm  
INOX 316L - Ep: 2,0 mm  
VITOLE 1

HT DE LA VITOLE 1500 mm  
INOX 316L - Ep: 2,0 mm  
VITOLE 2

HT DE LA VITOLE 1500 mm  
INOX 316L - Ep: 2,0 mm  
VITOLE 3

ARTICLE : CUV-120167 - Uiga : 1  
N° Plan : A12-227 (let le : 30 NOVEMBRE 2012)  
1 Cuv(s) de 30 M3  
Fond Conique à 20° sur plate  
base 316 L  
N° Ref. : A 1 2 2 7 - 0 1

1/206  
OF  
13048  
A0

ARSILAC  
ART 006467