

Mistral® 100 NG

Système de tri automatique


Gamme

Mistral® 60

Mistral® 100

Mistral® 140

Sirocco®

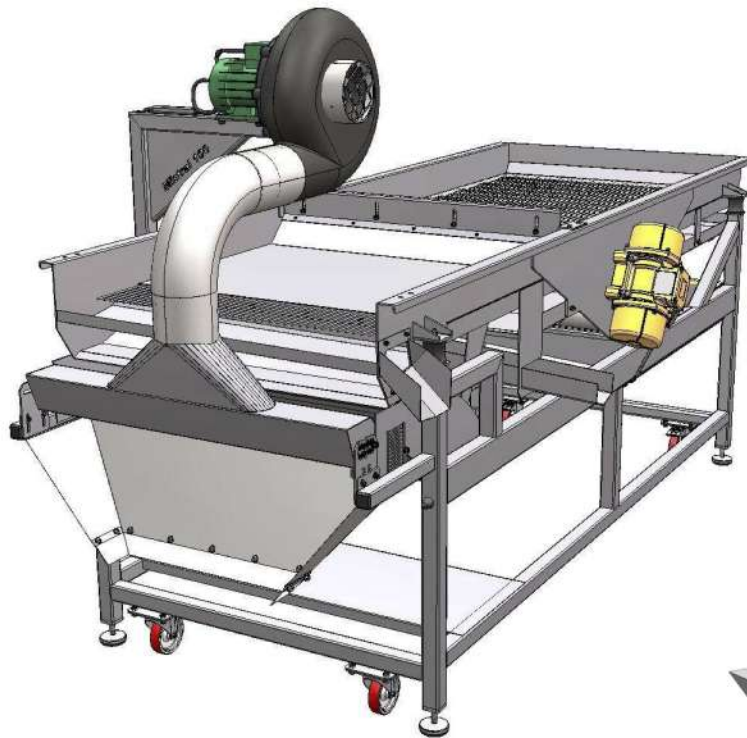

Mistral® 100 OLC NG
avec élévateur



Elévateur OLC

Système MONOBLOC

Egouttage – Egalisation - Tri automatique

Vendange manuelle ou mécanique

Capacité 5 à 7 T/H



Simple

- Se place directement sous l'égrappoir
- Réglages rapides – Résultat visible
- S'adapte à tous les schémas de production



Efficace

- Elimine les déchets végétaux,
Mais également :
- **les baies millerandées, verjus, botrytis, raisins secs, pourriture ...**
- Taux de déchet réglable par l'Opérateur



Convivial

- Aucun risque de bouchage
- Nettoyage rapide au jet d'eau
- Mise en œuvre immédiate

Mistral® 100 NG

Description

Un concept simple en 3 étapes

- Egouttage et Egalisation par vibration - Filtration du jus par une grille auto évacuatrice, les déchets sont collectés par une goulotte – Le jus est récupéré dans un bac
- Collecte des gros déchets par un peigne interchangeable 18, 20 et 22 mm
- Chute homogène de la vendange devant une lame d'air de puissance réglable, les déchets éliminés sont collectés dans un bac plastique (non fourni)

400V/TRI/50Hz ou 600/480/240/208/TRI/60Hz – 3.5 KW

Versions

Mistral® 100 NG

- Les baies triées sont collectées par une goulotte et sortent à une hauteur de 485 mm
- Idéal pour alimenter directement la trémie d'une pompe

Mistral® 100 OLC NG

- Les baies triées tombent dans la trémie d'un élévateur et sont élevées à une hauteur de 1050 mm (*)
- Idéale pour alimenter directement la trémie d'un fouloir sur une pompe.

Option

- Peigne interchangeable d'écartement de 14, 16 ou 24.
- (*) Elévateur OLC avec élévation spéciale: 1210 – 1370 -1530 -1950 mm.

Caractéristiques techniques (mm)

MISTRAL®	Capacité	L	P	H	Hauteur d'alimentation	Hauteur de sortie des baies
60	2 à 3 T/H	2090	1050	1670 2020	1060 1460	480 880
100 NG	5 à 7 T/H	3051	1460	1940	1220	480
100 OLC NG	5 à 7 T/H	4420	1460	1940	1220	1050*
140 2H	6 à 9 T/H	2260	2935	2270	1560	850
140 OLC	6 à 9 T/H	3865	2430	2270	1560	1050*
140 2X90	6 à 9 T/H	2260	4995	1625	930	1050*
Sirocco®	12 à 18 T/H	4225	5235	2750	2720	1200*

*Autres hauteurs disponibles

Documentation non contractuelle - 2008