
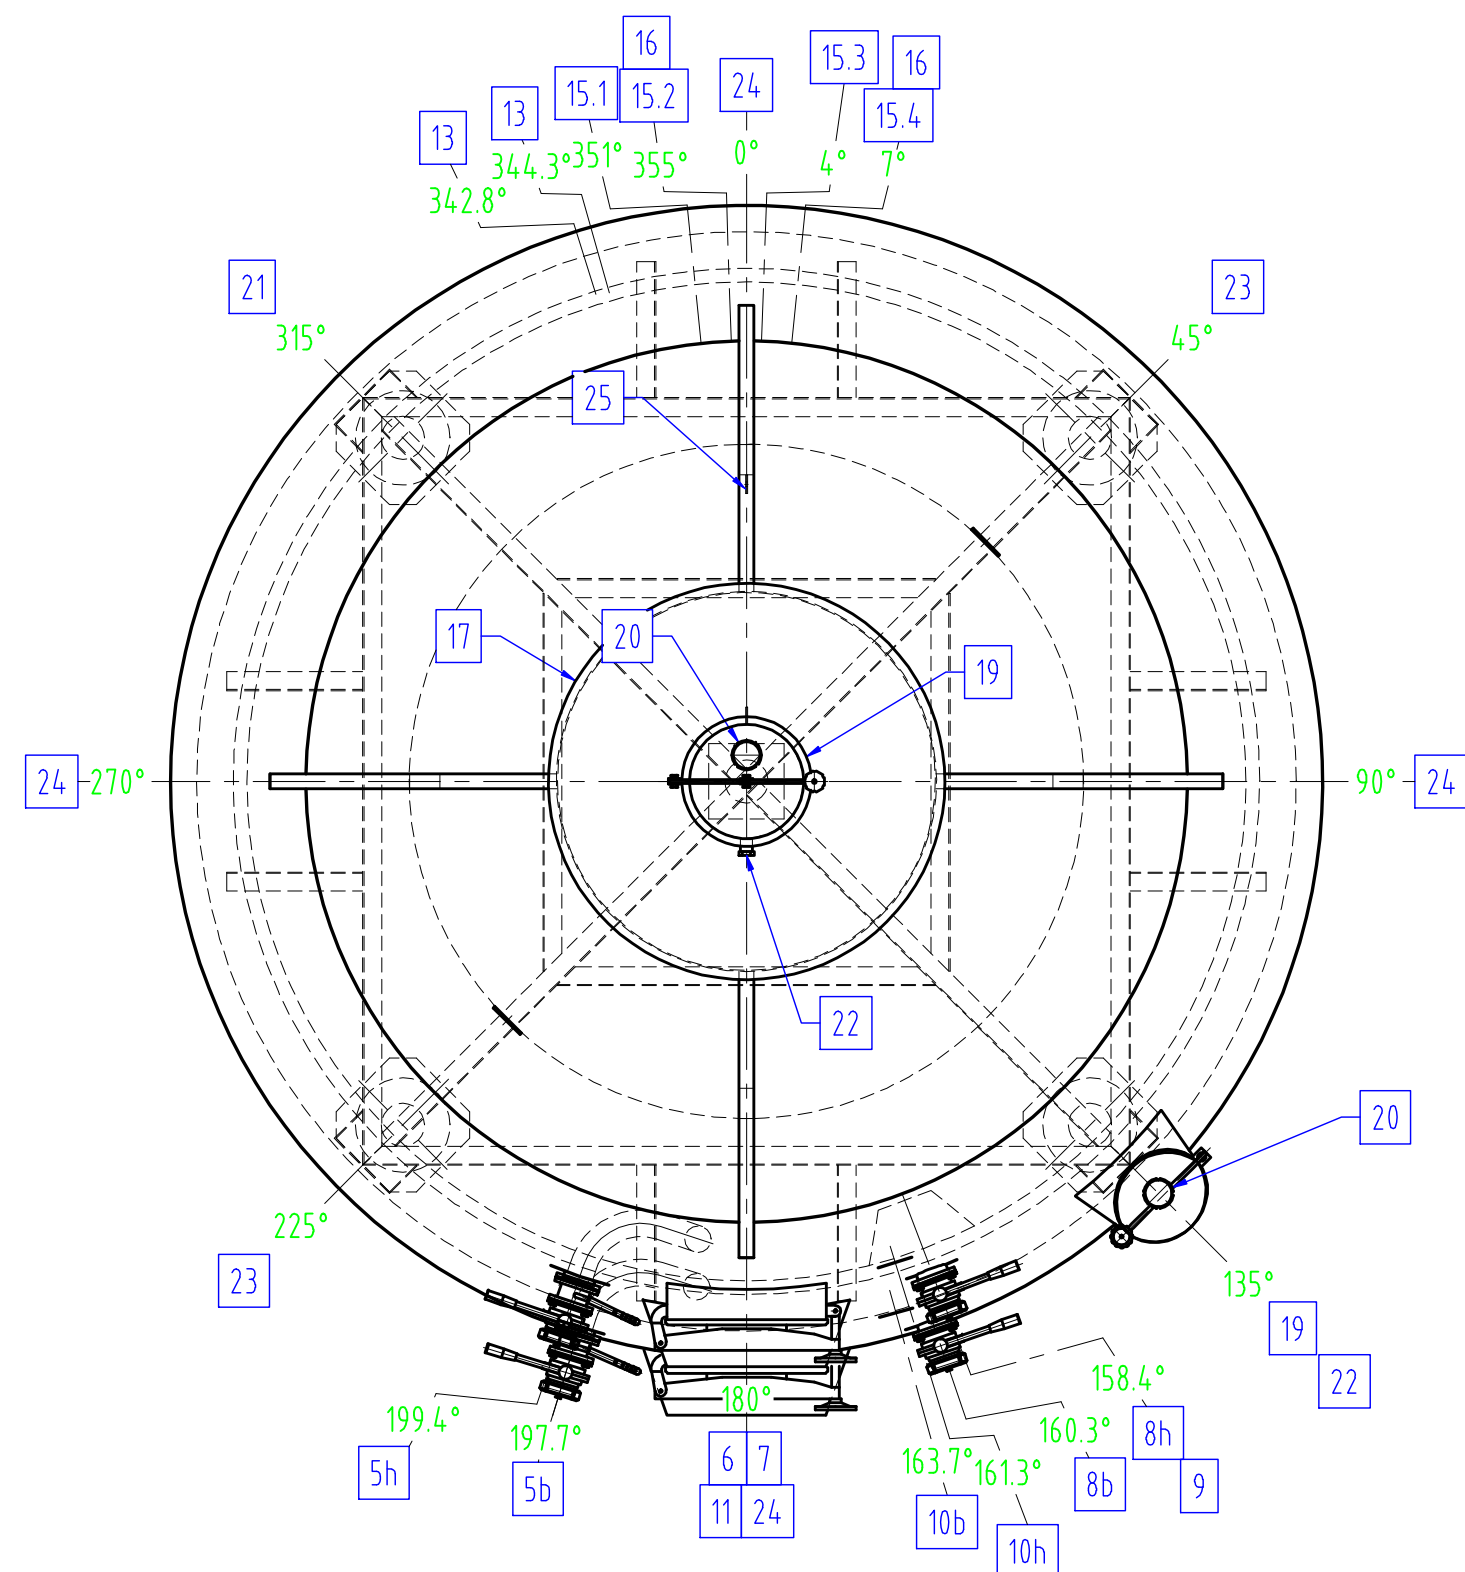
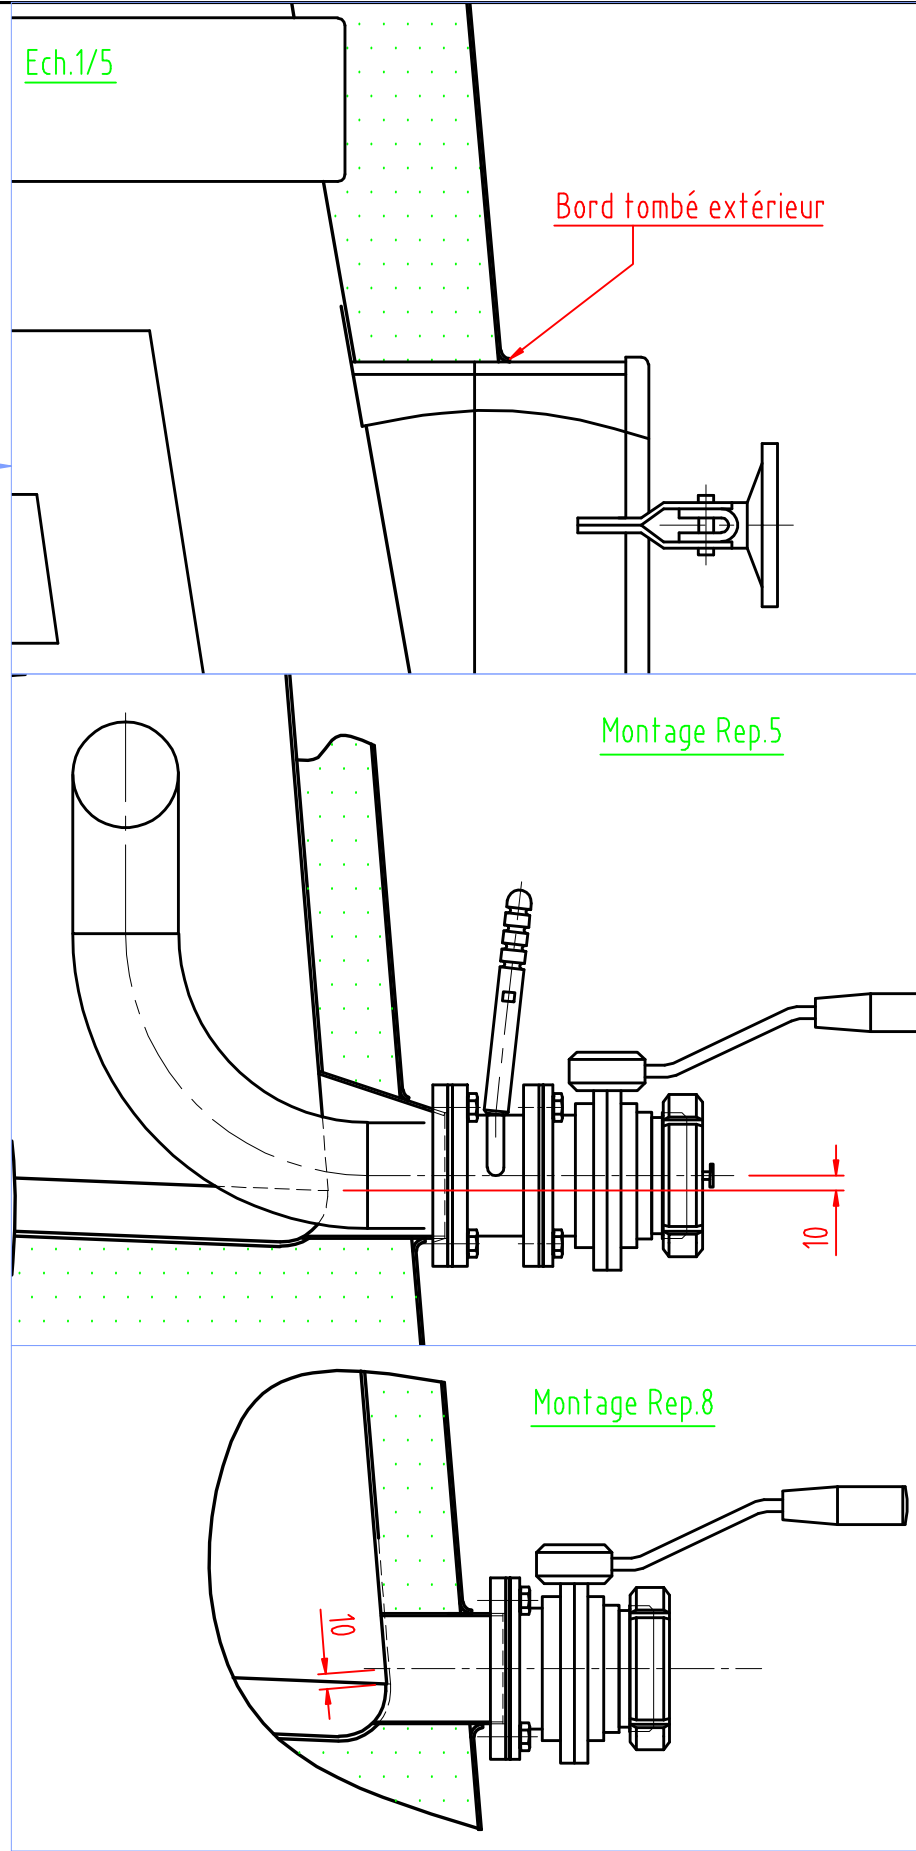


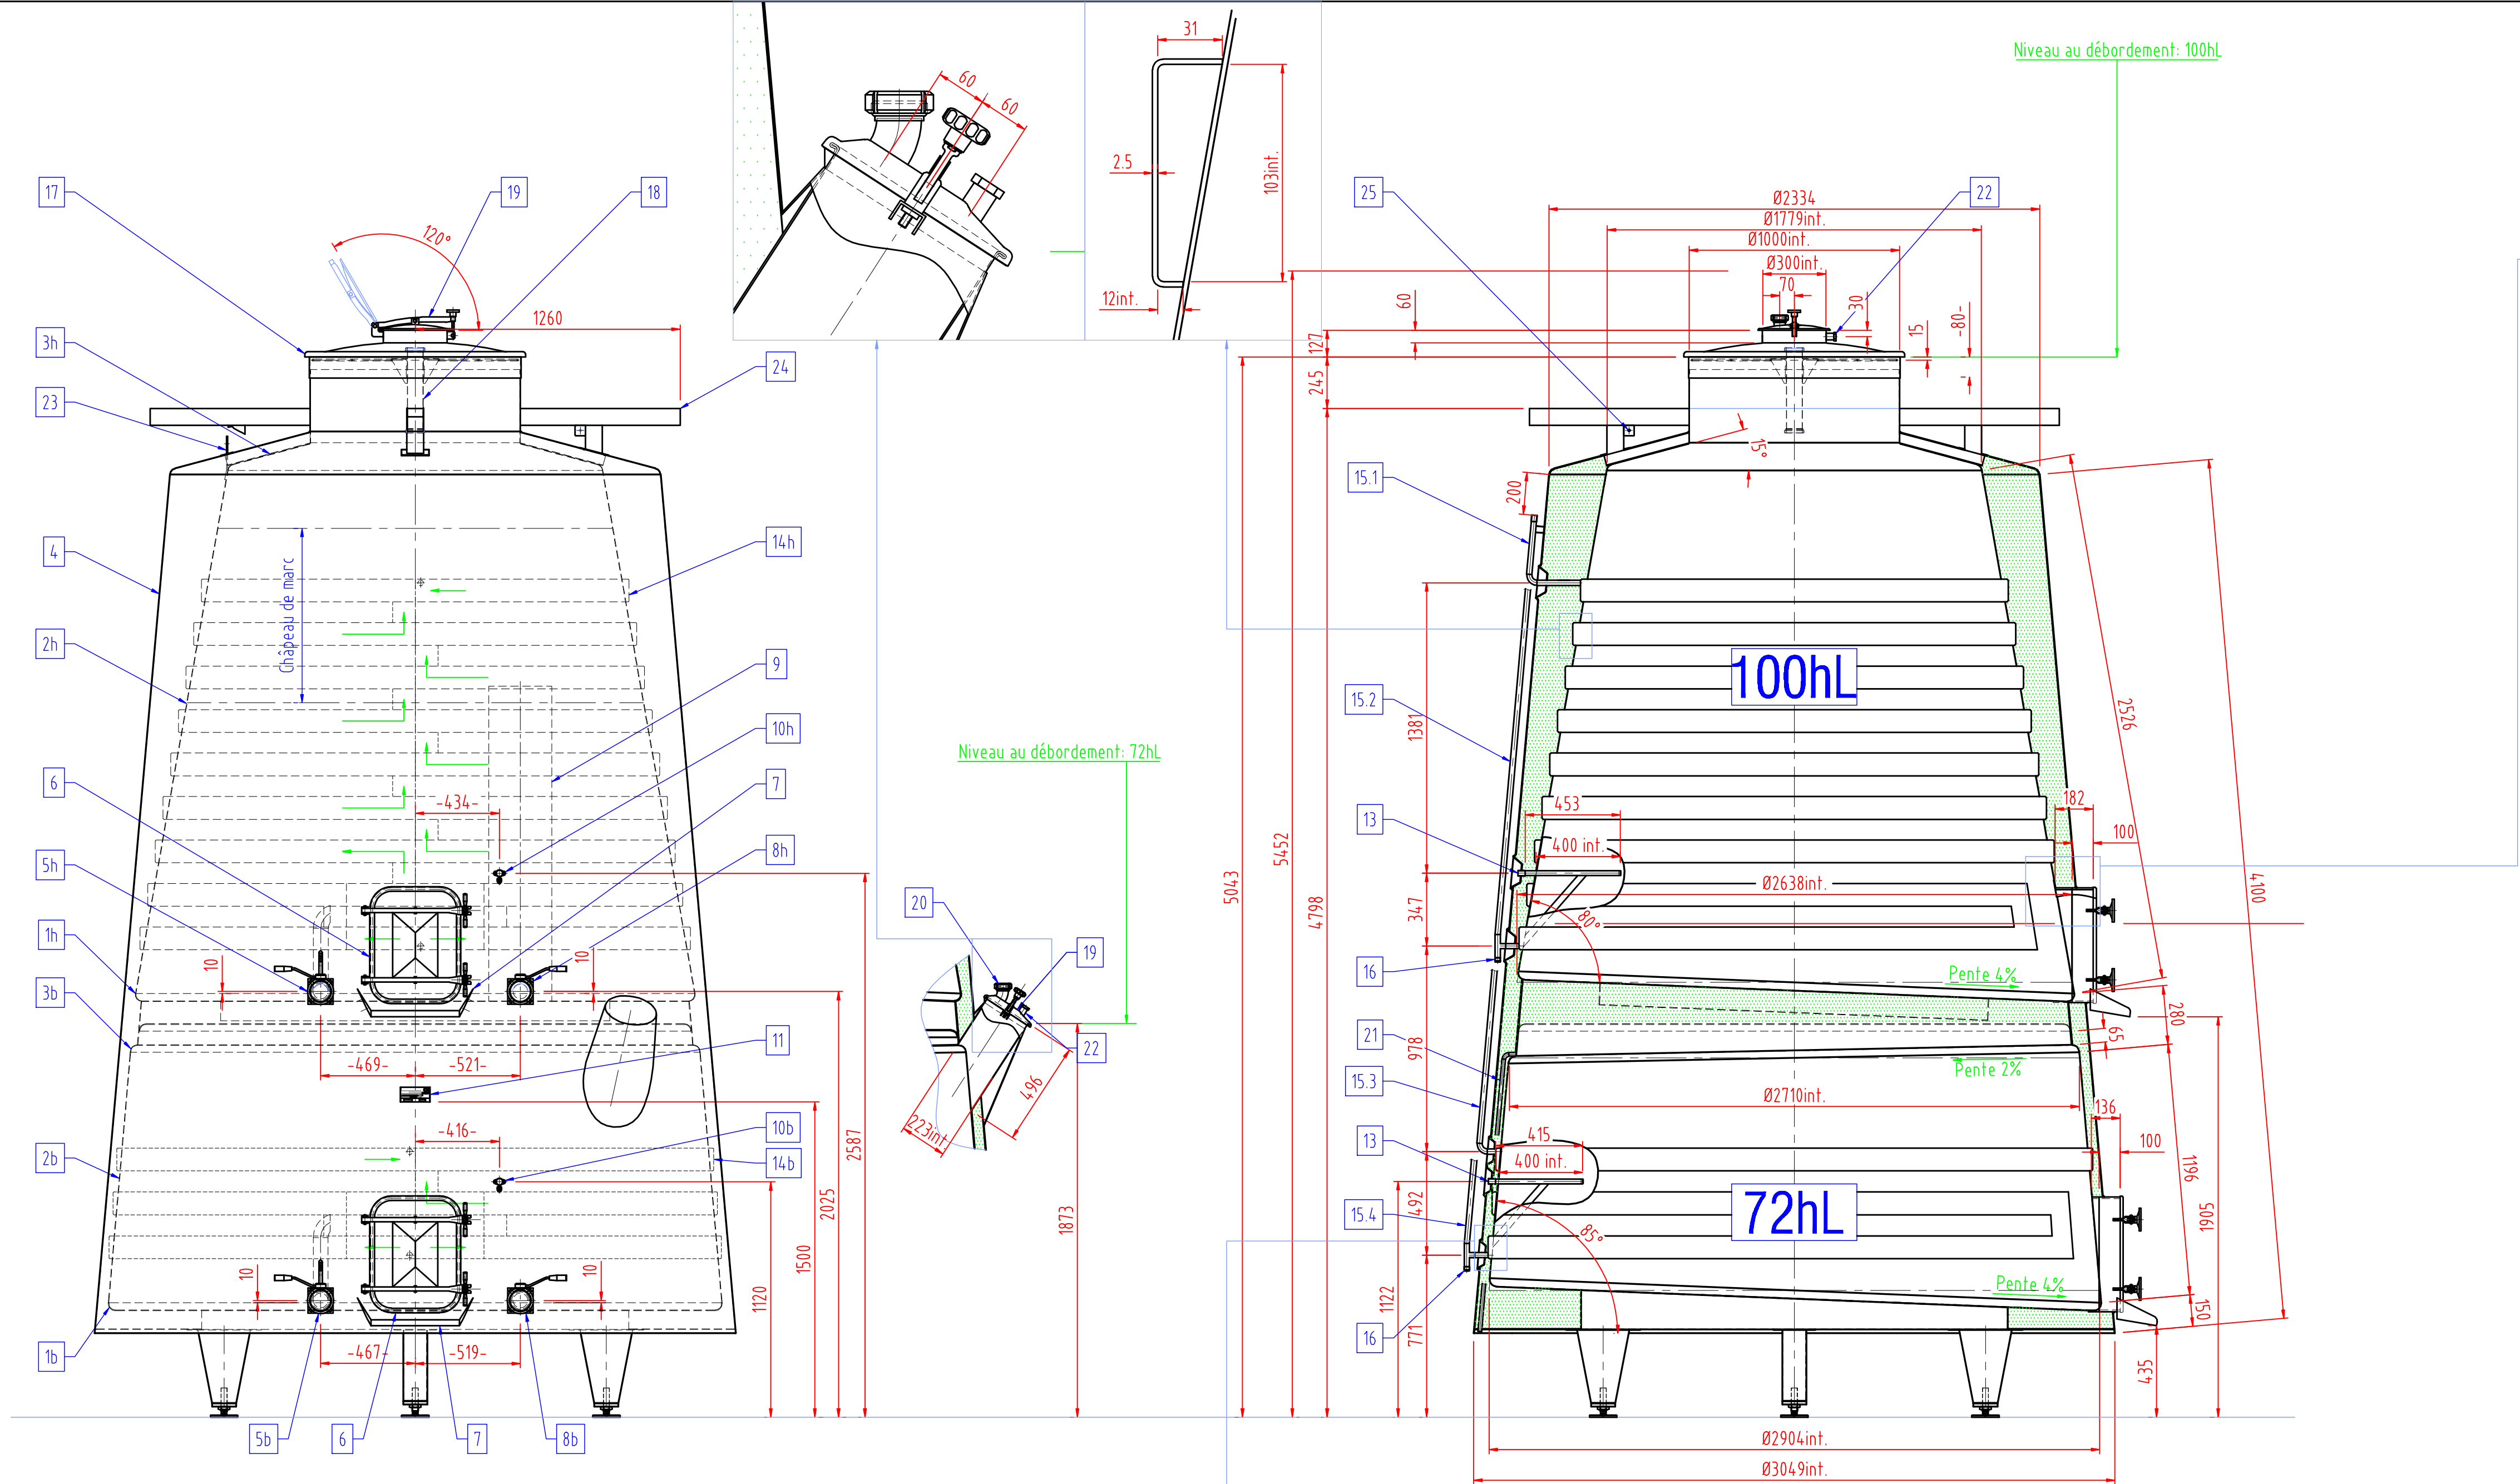

MATIERE :
- Acier inoxydable 1.4307 (AISI 304L) pour toutes les surfaces en contact avec le produit.
- Toit, fond et virole en recuit brillant
- Acier inoxydable 1.4307 (AISI 304L) et 1.4301 (AISI 304) pour les autres parties.
- Joints de raccords en caoutchouc naturel.
- Joints de robinets en EPDM

CHARGES : (densité = 1)
- Masse à vide : 2500 KG
- Charge au sol : 30 Kg/cm2 (Cuve pleine)

PRESSON DANS LA CUVE INOX :
- Pression de service : Atmosphérique

PRESSON DANS LES CIRCUITS :
- Pression de service : 3 bar
- Pression d'épreuve : 4.5 bar

FINITION :
Ensemble décapé, passivé
Intérieure: Surfaces toit, fond et virole en recuit brillant
Soudures apparentes polies au feutre
Extérieure: Surfaces toit et fond en recuit brillant
Soudures arrandées sur le toit
Virole polie G220

25	2	Patte de mise à la terre	1.4301	
24	4	Support de passerelle - Tube 80x40x3	1.4301	
23	2	Anneaux de manutention	1.4301	
22	2	Piquage azote 20/27 + Bouchon inox	1.4307	
21	1	Mise à l'air - Détecteur de fuite - Tubulure Ø17.2	1.4301	
20	2	Piquage male Macon50 + Bouchon inox	1.4307	
19	2	Trappe DN300 monobloc articulée - anti-rétention - pivotante - Basculante blocage à 120° - Volant inox	1.4307	
18	1	Double male SMS76	1.4307	
17	1	Trappe Ø1000 serrage clamp + grille anti chute	1.4307	
16	2	Manchon 15/21 + Bouchon inox	1.4307	
15	4	Entrée Sortie circuits par manchon 20/27 Gaz montés sur tubulure ø25	1.4301	
14h	1	Circuit d'échange thermique: Surface totale=7.9m2	1.4307	
14b	1	Circuit d'échange thermique: Surface totale=3.4m2	1.4307	
13	2	Doigt de gant pour sonde: Tube 10/12 Lg=400 int. avec embout male 15/21 Gaz électropoli + renfort	1.4404	

12					
11	1	Plaque de firme	1.4301		
10	2	Robinet dégustateur à bride ovale	1.4307		
9	1	Grille d'égouttage à persiennes - ht.1500mm	1.4307		
8	2	Robinet papillon SMS76 + Bouchon inox et chaînette	1.4404		
7	2	Bavette sous porte avec goujon de fixation de rallonge	1.4307		
6	2	Porte rectangulaire 410x530 ouverture extérieure	1.4307	avec manettes	
5	2	Robinet papillon SMS76 + Bouchon inox et chaînette / coude déconteur DN70 électropoli	1.4404		
4	1	Double enveloppe d'isolation ép.20/10 Mousse polyuréthane injectée - Densité 45 kg/m3	1.4301	Toit Ep.25/10	
3h	1	Toit centré Ep.25/10	1.4301		
3b	1	Toit intermédiaire Ep.25/10	1.4307		
2h	1	Virole haute Ep.25/10	1.4307		
2b	1	Virole basse Ep.25/10	1.4307		
1h	1	Fond intermédiaire Ep.25/10 + chassis Ep.25/10	1.4307		
1b	1	Bas de cuve équipée avec fond Ep.30/10 + chassis Ep.30/10 et 4 pieds tronconiques périphériques + 1 central réglables	1.4307		
Rep	Nb	Désignation	Mat	N° plan/Réf art	
BIO-INOX					
2 Cuves tronconiques compartimentées de 100hl+72hl					
BIO-INOX ETICKABLE & PROGRES Le spécialiste d'acier inoxydable					
Z.I. " LES PLANQUES " Rte DE BERGERAC/BORDEAUX 24480 Lamoignon - St Martin Tél : 05-53-24-08-47 Fax : 05-53-24-02-79 www.bio-inox.fr					
Ce plan est la propriété de BIO-INOX, il ne peut-être reproduit, communiqué ou utilisé par des tiers sans son autorisation					
Indice	Date	Nature des modifications		Nom	
Format	Echelle	N° plan	Dessiné par	Vérifié par	Crée le 26/03/19
A1	1/20	Ph.D			REF :