


Souape de respiration Type 4020 2" vitesse
pression 20 mbar - diaphragme Epilux + bris slipon 2"

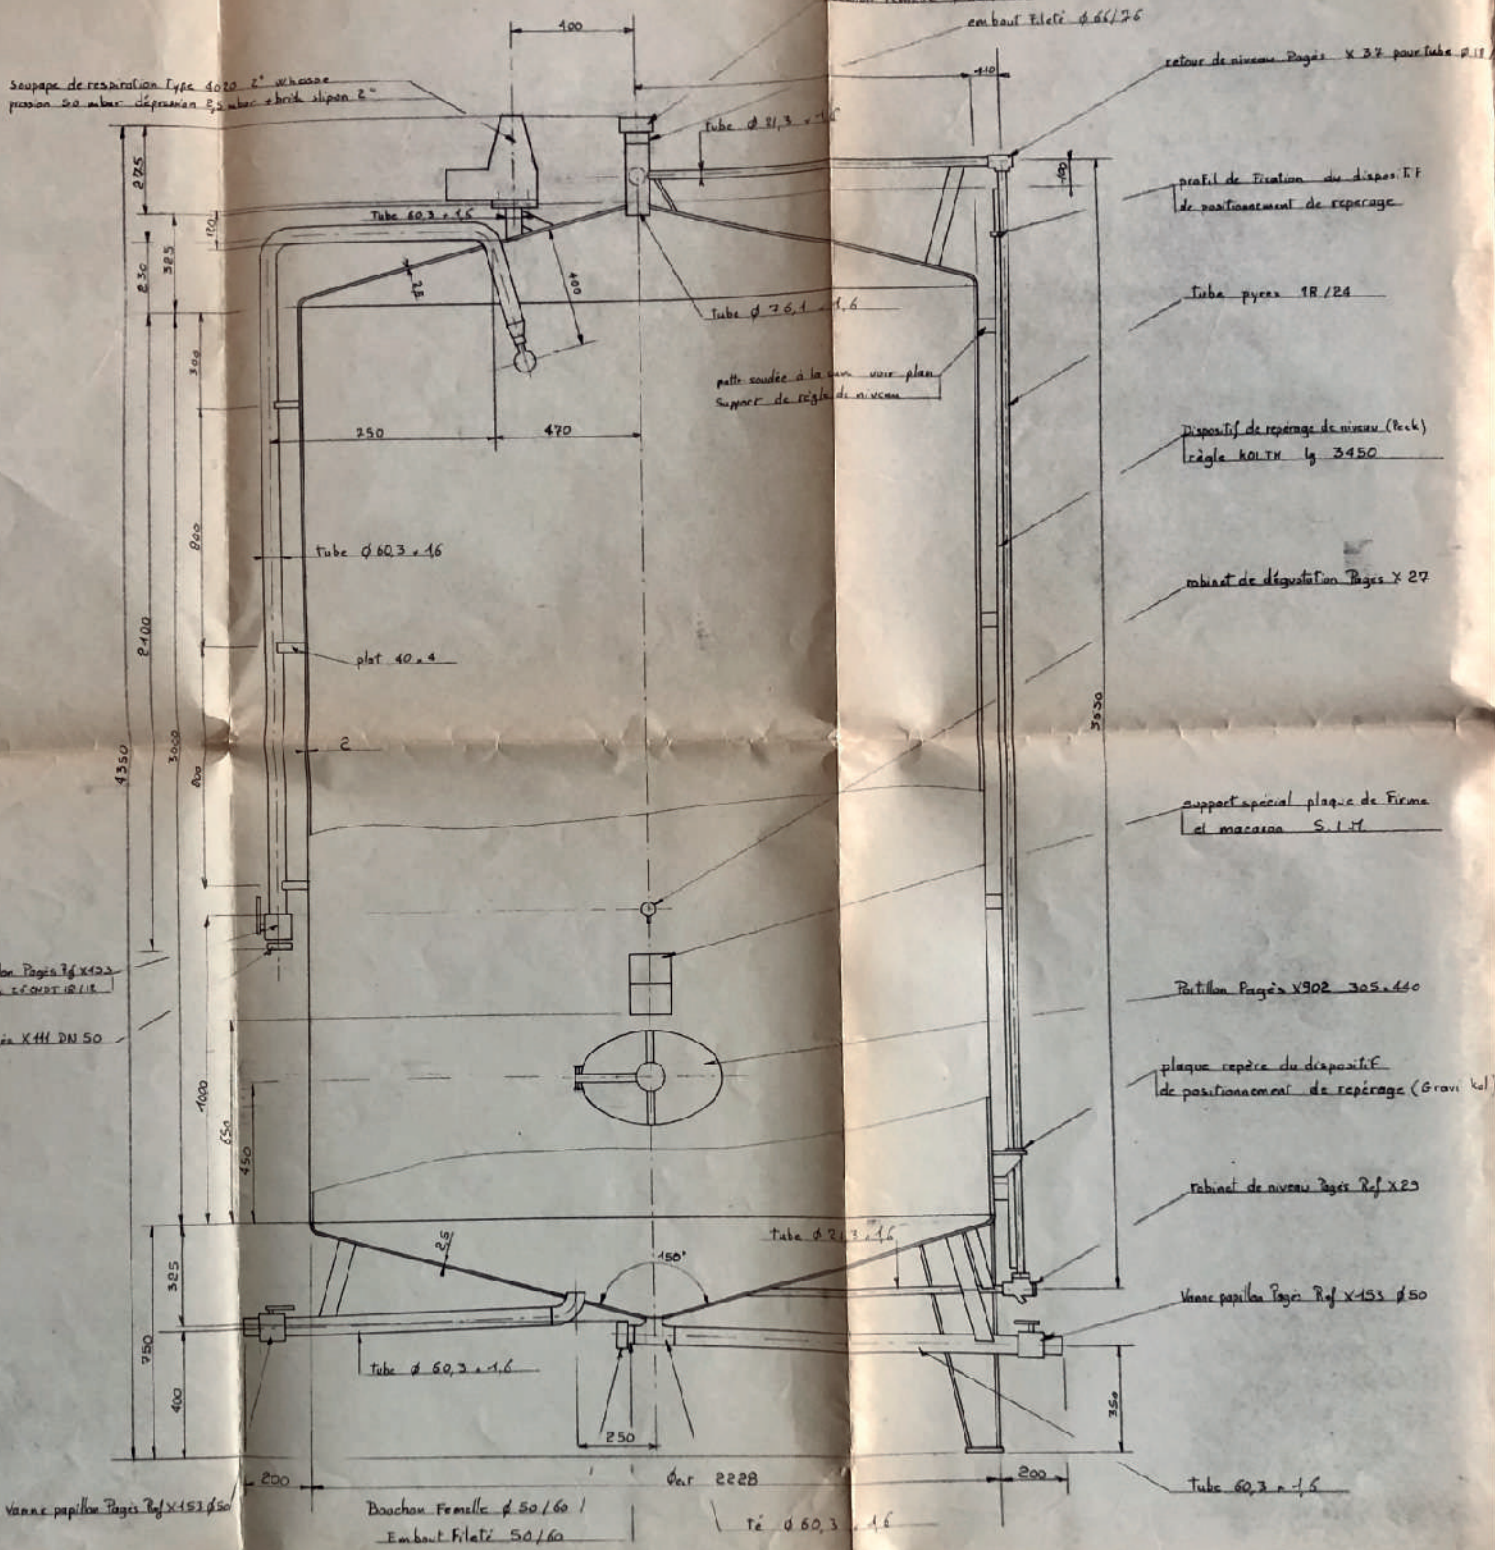

Vanne papillon Pages Ref X153 Ø50

Bouchon Femelle Ø 50/60 /
Embaut Fileté 50/60

Ti Ø 60,3 x 1,6

Bouchon Femelle Ø 66/76
Embaut Fileté Ø 66/76

retour de niveau Pages X 37 pour tube Ø 11

profil de fixation du diapos. T.F.
de positionnement de repérage

Tube pyrex 1R/24

Dispositif de repérage de niveau (Beck)
règle KALITH lg 3450

cabine de détection Pages X 27

support spécial plaque de firme
et macaron S.I.H.

Patillon Pages X902 305.440

plaque repère du dispositif
de positionnement de repérage (Gravi kal)

cabine de niveau Pages Ref X 23

Vanne papillon Pages Ref X153 Ø50

Tube 60,3 x 1,6

Ø int 2228

VUE DE DESSUS ORIENTATIONS

