



- Toutes les parties en Inox 1.4301 (304)
- Masse à vide : 500 kg
- Charge par pieds cuve pleine (D=1) : 1900 DaN
- Charge en cm² : 16 DaN

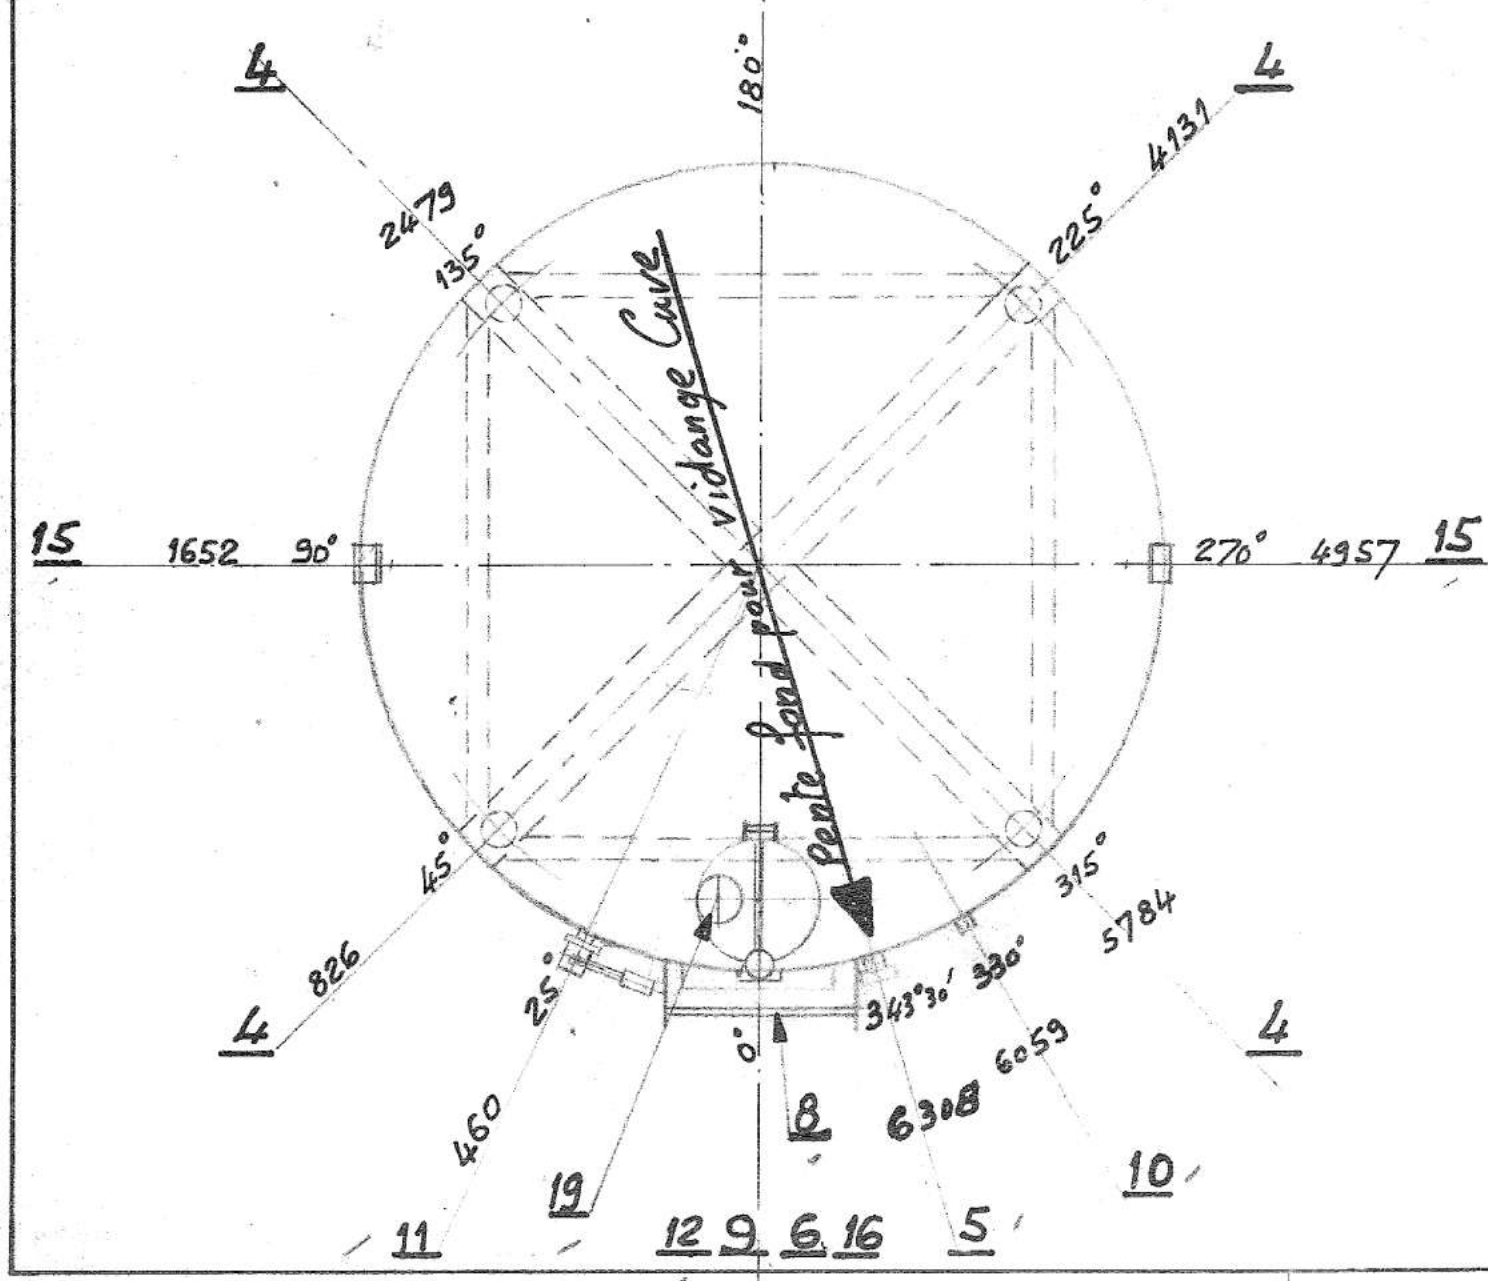

Détail soudure plat de portée.

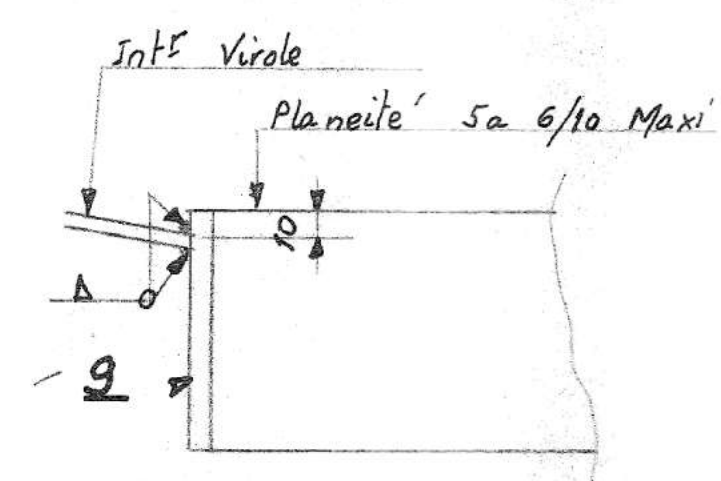

VALABLE POUR DISPOSITIONS
le 6.5.98

| | | | |
|----|---|---|-----------------|
| 19 | 1 | Piquage fileté avec bouchon plastique pour bords aseptique VOG 63 FOURNIE par le CLIENT | |
| 16 | 1 | Plaque de firme | 77350 |
| 15 | 2 | Patte de manutention | 12065 |
| 14 | 1 | Plaque de recommandation | 38799 |
| 13 | 1 | Plaque de recommandation | 54288 |
| 12 | 1 | Plaque de jaugeage | 25415 |
| 11 | 1 | Tirage au clair ϕ 50 avec coude décanter ϕ 50 et vanne papillon ϕ 50 | 59318 |
| 10 | 1 | Piquage ϕ 1/2" G.F. pour dégustateur, avec bouchon | 39219 |
| 9 | 1 | Porte autoclave rectangulaire 400 x 530 P13.409 Joint néoprène | BOYER |
| 8 | 1 | Barreau d'échelle | 29706 |
| 7 | 1 | Patte | |
| 6 | 1 | Chemineé ϕ 300 | 97244 |
| 5 | 1 | Vidange totale ϕ 50 avec bouchon inox et chaînette | 62489 |
| 4 | 1 | Chassis 5 pieds réglables | 70384 Surcharge |
| 3 | 1 | Fond plat ϕ 2100 ép. 2,5 | 97403 |
| 2 | 1 | Cône oblique ép. 2 ϕ 2100 | 66948 |
| 1 | 1 | Virole ép. 2 | Inox |

| Ind | Modifications | Date | Rep. | Nb | Nomenclature |
|-----|---------------|------|------|----|--|
| | | | | | CUIVE DE STOCKAGE 90HL ϕ 2100 HV: 2500 |
| | | | | | UGN: L8270040 |
| | | | | | Echelle: 1/20 Date: 24.4.98 |
| | | | | | FOND PLAT. CHASSIS 5 PIEDS |
| | | | | | Ensemble |
| | | | | | PIERRE GUERIN |
| | | | | | D. Bringaud P. A. V. No 97242 |