



- Toutes les parties en Inox 1.4301 (304).
- Masse à vide: 400kg.
- Charge par pieds Cuve pleine (D=1): 1280 DaN.
- Charge au cm²: 11 DaN

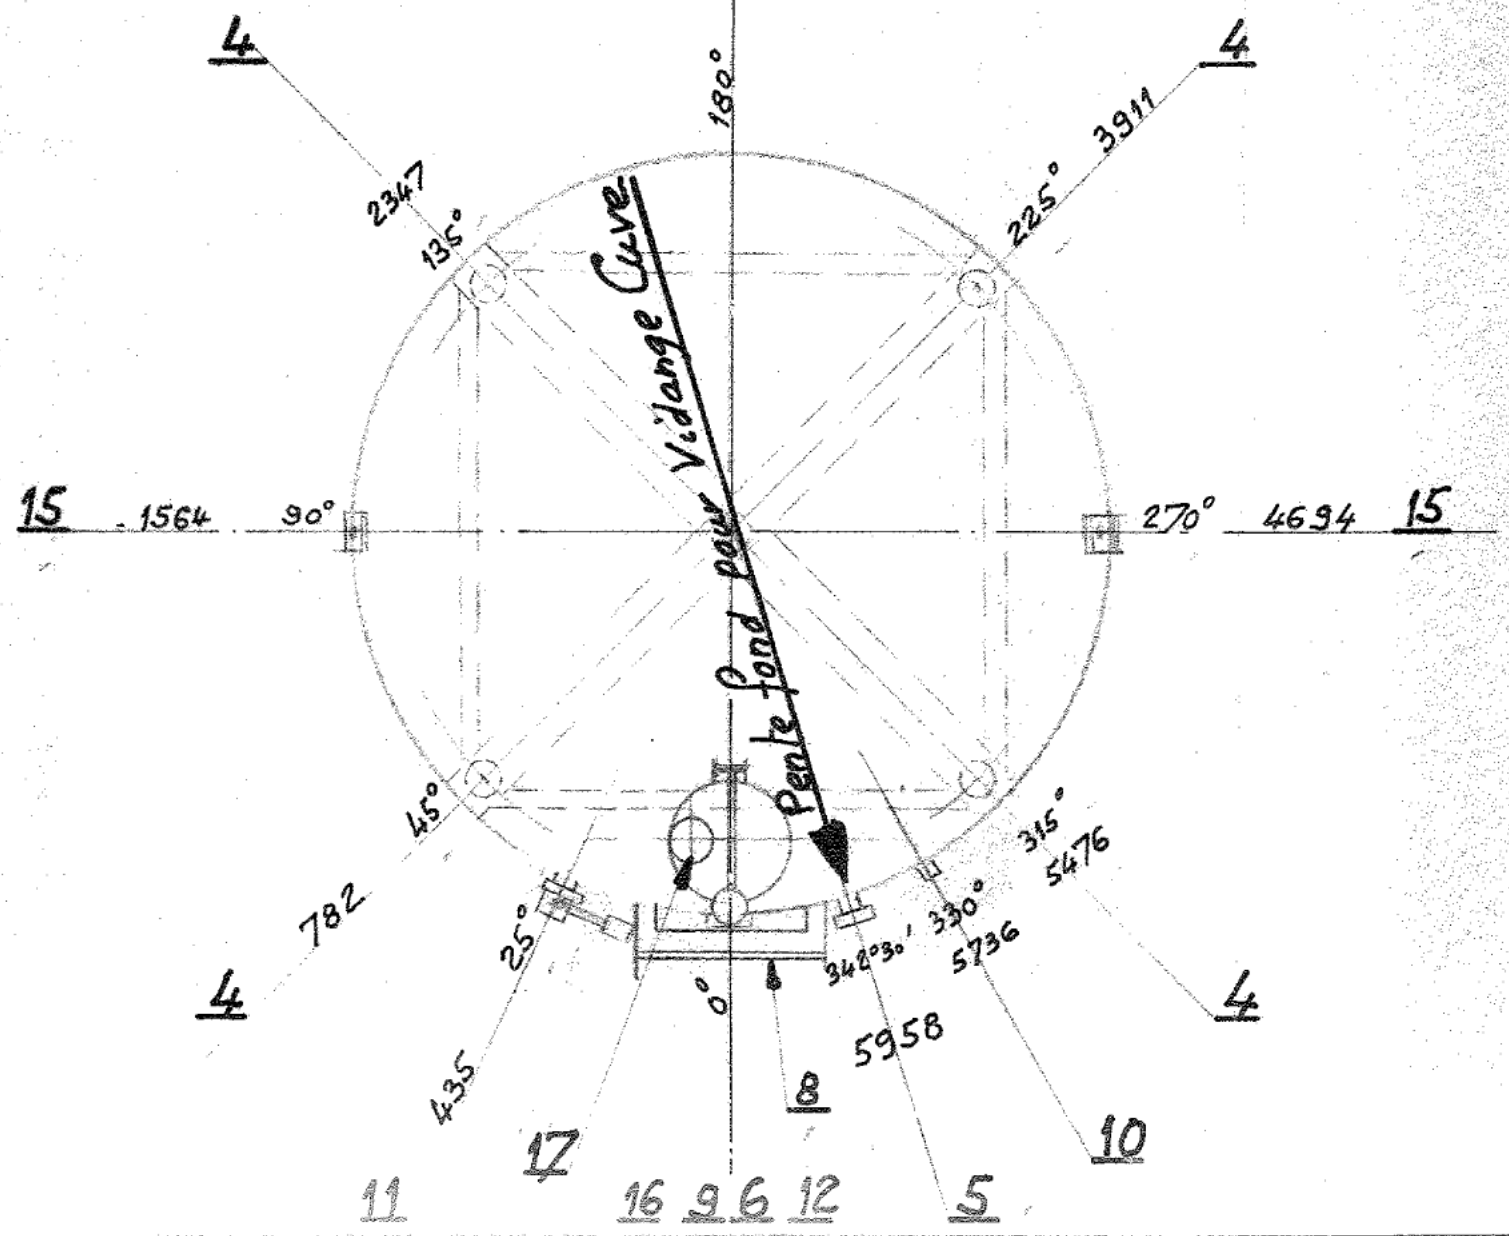

Détail soudure plat de porte.

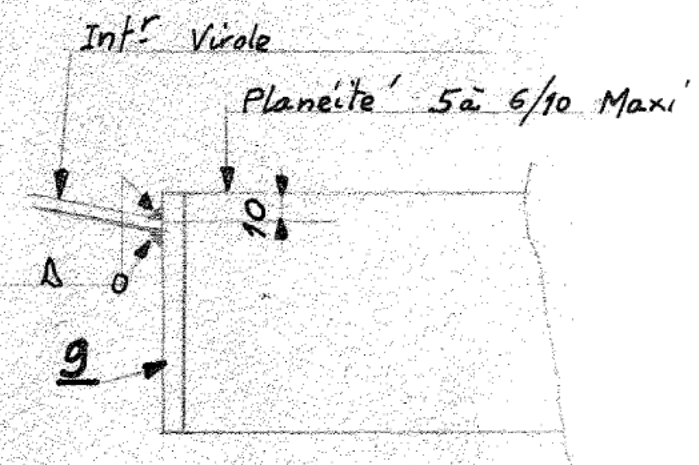

VALABLE POUR DISPOSITIONS
le 6.5.98

17	1	Piquage flûte avec bouchon plastique pour bonde aseptique VOG 63 FOURNIE PAR LE CLIENT	
16	1	Plaque de firme	77350
15	2	Patte de manutention	12065
14	1	Plaque de recommandation	38799
13	1	Plaque de recommandation	54288
12	1	Plaque de jaugeage	25415
11	1	Tirage au clair φ50 avec coude decanteur φ50 et vanne papillon φ50	59318
10	1	Piquage φ 1/2 G.F. pour dégustateur, avec bouchon	39219
9	1	Porte auto-claire rectangulaire 400x530 P13.403 Joint neoprène	BOYER
8	1	Barreau d'échelle	29706
7	1	Patte	97243
6	1	Cheminée φ 300	
5	1	Vidange totale φ50 avec bouchon inox et chaînette	62489
4	1	Chassis 5 pieds réglables	16538 sur charge
3	1	Fond plat φ 1988 ép 2,5	16850
2	1	Cône oblique ép 2 φ1988	56089
A	1	Plan valable pour dispositions	6.5.98
Ind		Modifications	Date Rep. Nb Nomenclature

UGN: L827 0040

Echelle: 1/20 Date: 24.4.98

Ce plan est notre propriété exclusive
Il ne peut être communiqué ou reproduit
sans notre autorisation écrite

PIERRE GUERIN

D. Bringuand P. V. A

N° 97241

CUVE DE STOCKAGE 60HL.
φ 1988 HV: 1850

FOND PLAT - CHASSIS 5 PIEDS.

Ensemble.