
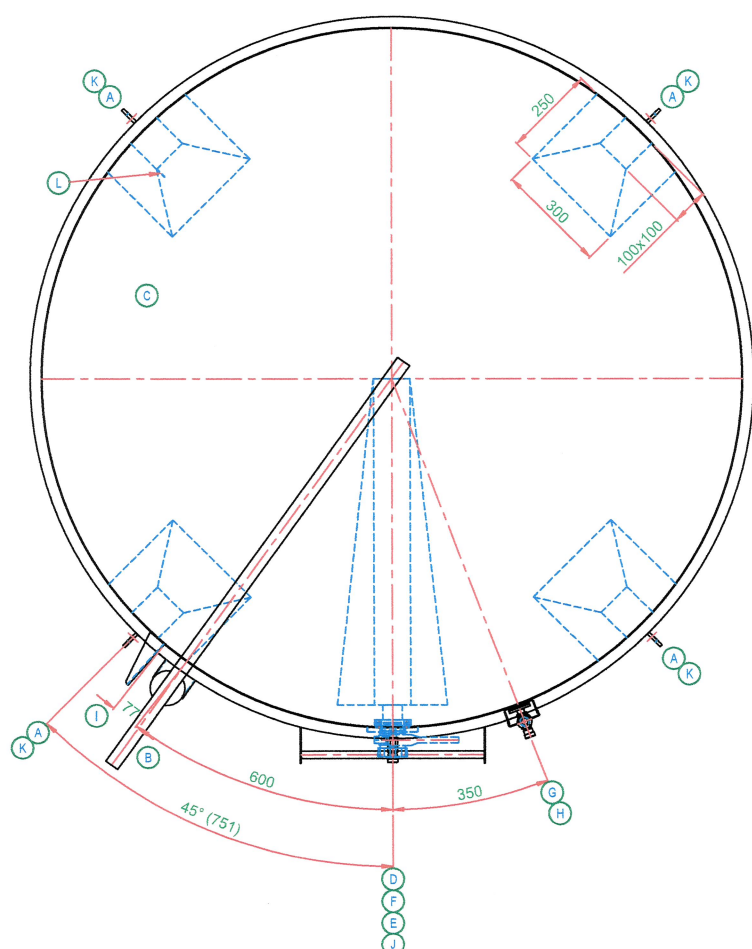


Nom : **NORFEN**
Date : **25/06/2021**

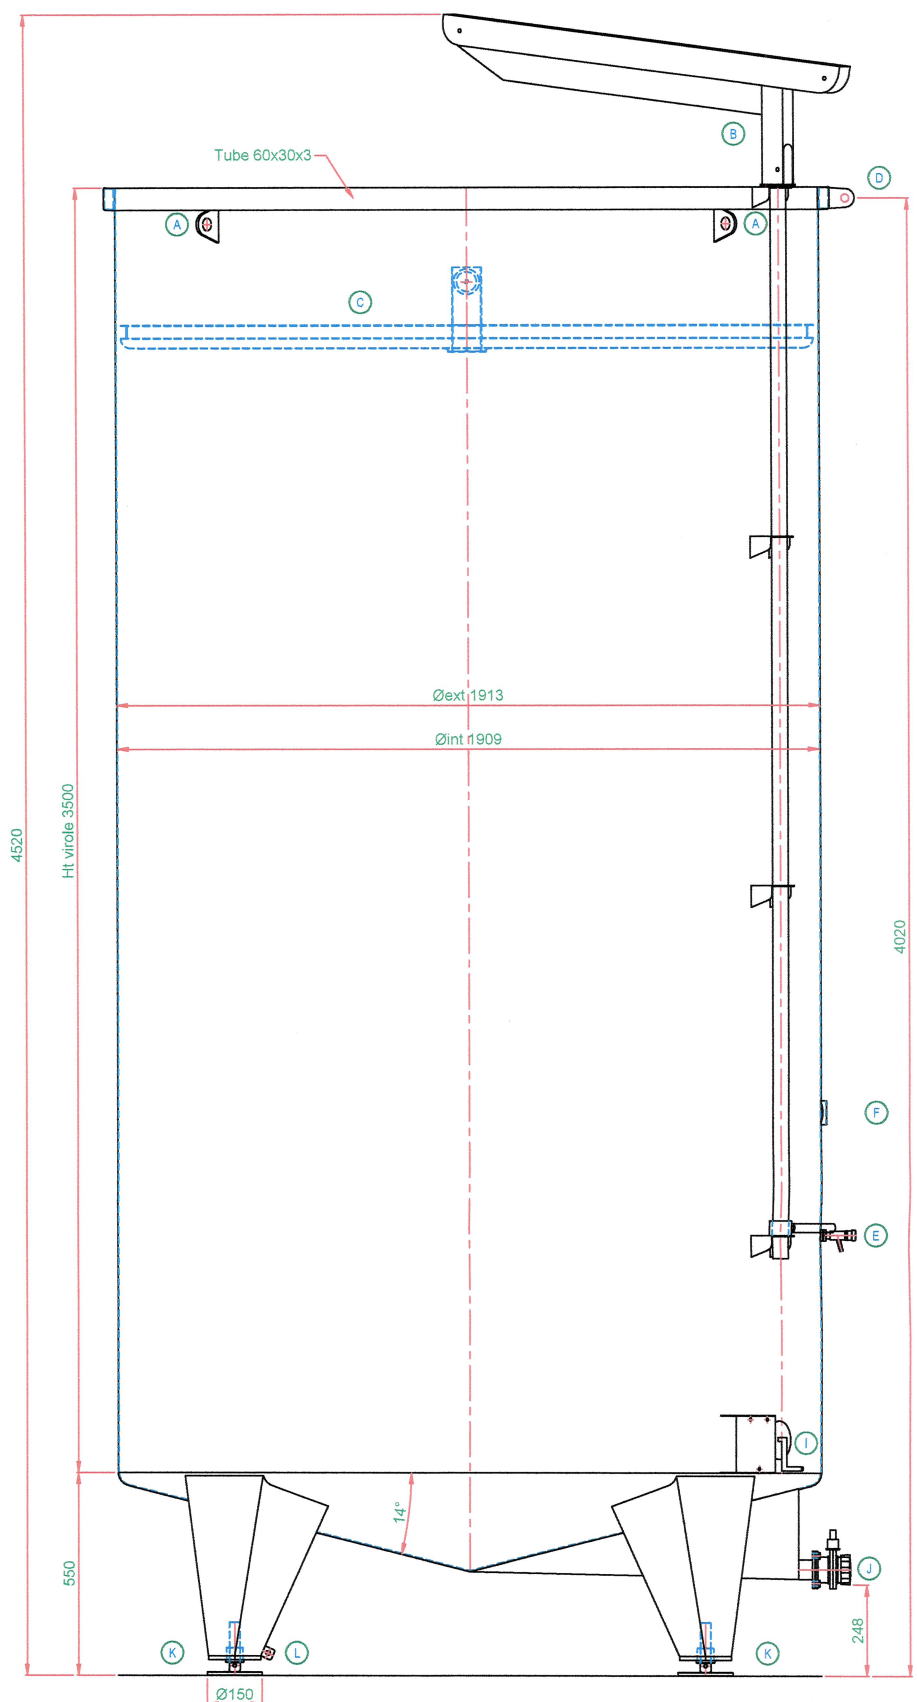


Tôles
Flotteur 12/10-304L
Virole 20/10-304L
Fond 30/10-304L
Pieds 20/10-304L

Finitions

Intérieur: glacée de laminage à froid 2B
Décapé - Passivé
Extérieur: Virole polie satiné au grain 220
Soudures entièrement réalisées sous
atmosphère de gaz neutre

Descentes de charges
16 Kg/cm²

L	1	Partie de mise à la terre	1.4307	
K	4	Pieds caisson fermé avec vis de réglage M30	1.4307	platine de sol ø 150
J	1	Robinet papillon DNS50 NACON en vidange	1.4307	monté dans gouttière sur bride carré 100 avec bouchon PVC
I	1	Treuil de relevage flotteur	acier zingué	visé sur support inox soudé
H	1	Robinet de niveau avec purge	1.4404	monté sur bride ovale
G	1	Règle de niveau agréée DRIRE graduation à gauche avec tube polyester 18/24	1.4307	
F	1	Plaque constructeur	PVC	sur pontet inox
E	1	Robinet dérivation	1.4404	monté sur bride ovale
D	1	Appui d'échelle	Ing 500 mm	
C	1	Flotteur	1.4307	avec chambre à air, pompe à air inox et tube cristal
B	1	Potence de relevage pour flotteur pivotante	1.4307	
A	4	Anneau de manutention	1.4307	
Rep.	Nbr	Désignation	Nuance	Observation



SOVEX – GRANDS CHÂTEAU

Garde-vin cylindrique verticale fond conique sur pieds de 100 Hl

Matière :	304L	Quantité :	2
Dessiné par :	D-L	Date :	09/06/21

Révision	Date	Par
A Emision initiale d'approbation	09/06/21	P-L
B	---	---
C	---	---
D	---	---
E	---	---

N° : 210516-000A

Propriété de la société ALLIANCE INOX - Reproduction interdite