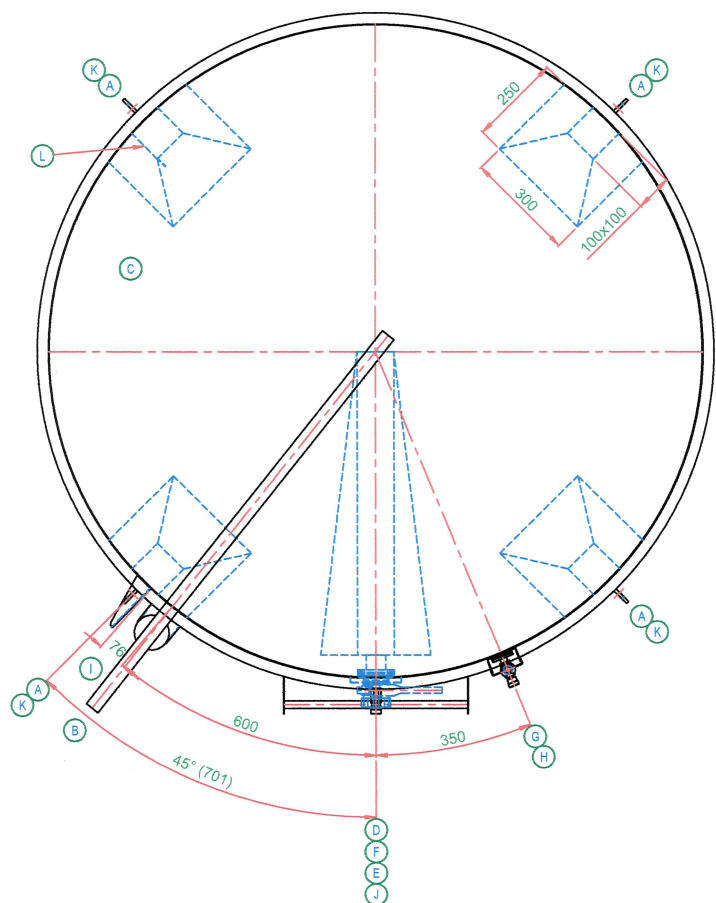
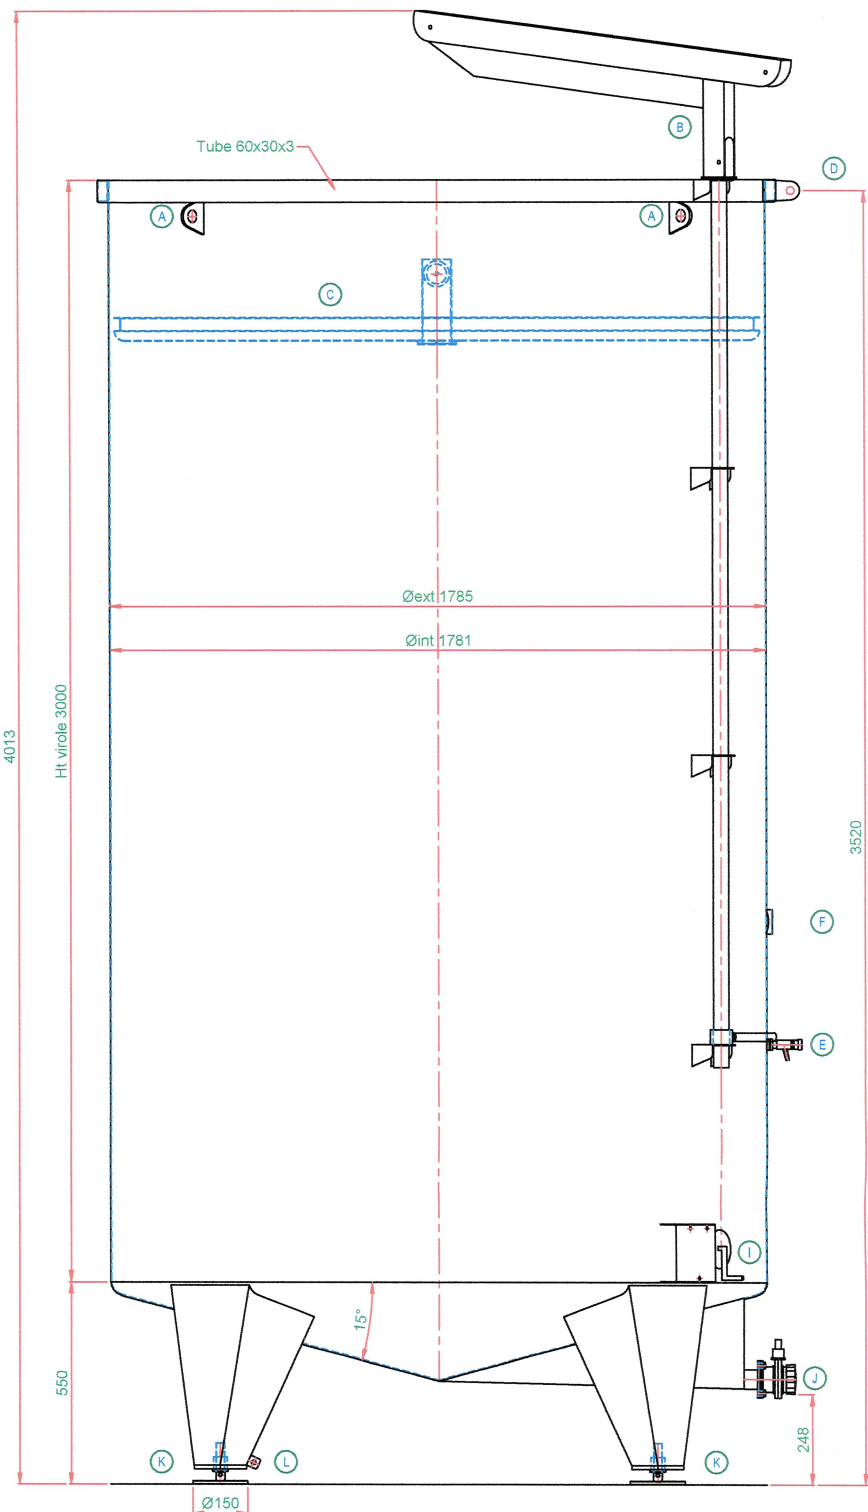
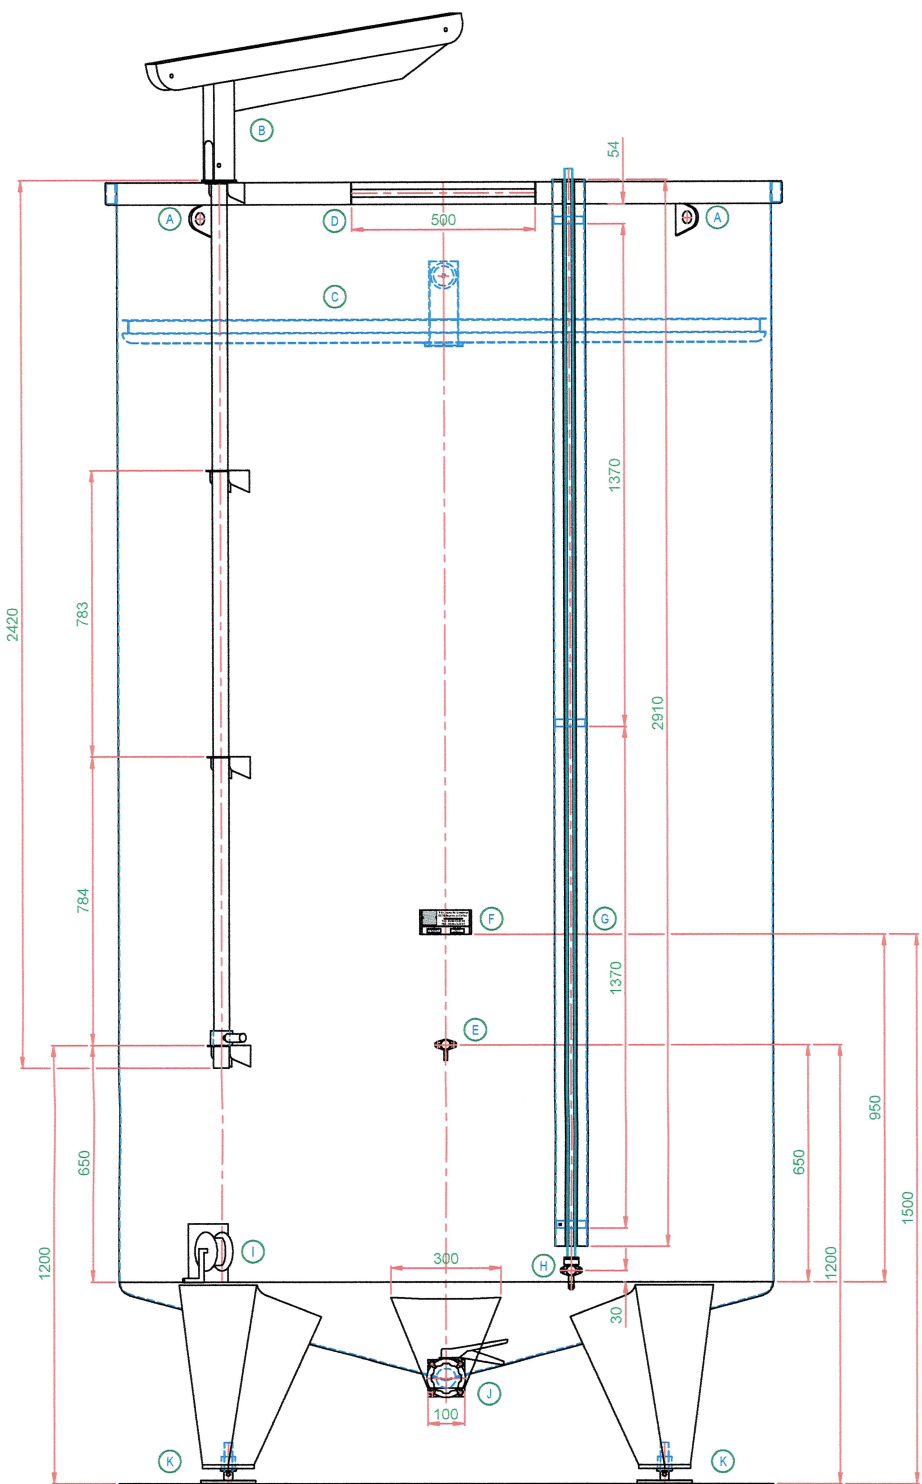


Tôles
Flotteur 12/10-304L
Virole 20/10-304L
Fond 30/10-304L
Pieds 20/10-304L

Finitions
Intérieur: glacée de laminage à froid 2B
Décapé - Passivé
Extérieur: Virole polie satiné au grain 220
Soudures entièrement réalisées sous atmosphère de gaz neutre

Descentes de charges
12 Kg/cm2

L	1	Patte de mise à la terre	1.4307	
K	4	Pieds caisson fermé avec vis de réglage M24	1.4307	platine de sol ø150
J	1	Robinet nippation DN50 MACON en viddinge	1.4307	monté dans gouttière sur bride carré 100 avec bouchon PVC
I	1	Treuil de relevage flotteur	acier zingué	visé sur support inox soudé
H	1	Robinet de niveau avec purge	1.4404	monté sur bride ovale
G	1	Règle de niveau agréée DRIRE graduation à gauche avec tube polyester 18/24	1.4307	
F	1	Plaque constructeur	PVC	sur pontet inox
E	1	Robinet démonte arceau	1.4404	monté sur bride ovale
D	1	Appui d'échelle	1.4307	lrg 500 mm
C	1	Flotteur	1.4307	avec chambre à air, pompe à air inox et tube cristal
B	1	Potence de relevage pour flotteur pivotante	1.4307	
A	4	Anneau de maintien	1.4307	

Rep.	Nbr.	Désignation	Numéro	Observation

ALLIANCE
INOX
INDUSTRIE
CUVÉES & REACTEURS

SOVEX - GRANDS CHÂTEAU

Garde-vin cylindrique verticale fond conique sur pieds de 75 HI

Matière	304L	Quantité	1	Révision	Date	Par
Dessiné par	D-L	Date	09/06/21	A Emision initiale d'approbation	09/06/21	B-L
N° : 210517-000A			Propriété de la société ALLIANCE INOX - Reproduction interdite			