



RIEMPITRICE SPEEDY OIL SV


ITA-ING 


MORI-TEM

RIEMPITRICE SPEEDY OIL SV

ITA Le riempitrici SPEEDY OIL sono state costruite per riempire olio e liquidi densi in bottiglie di vetro. Vengono fornite del kit sottovuoto, che permette un riempimento veloce senza emulsionare il prodotto. Possono essere dotate di beccelli di diametro 10-14-16-18 mm. (versione standard con diametro 14 mm.) e riempiono bottiglie da 0,25 a 5 Lt.

ENG SPEEDY OIL filling machines are built to fill oil and high density liquids in glass bottles. They are provided with vacuum kit, that allows a fast filling without emulsifying the product. They can be equipped with nozzles with diameter 10-14-16-18 mm. (standard version with diameter 14 mm.) and fill bottles from 0.25 to 5 Litres.

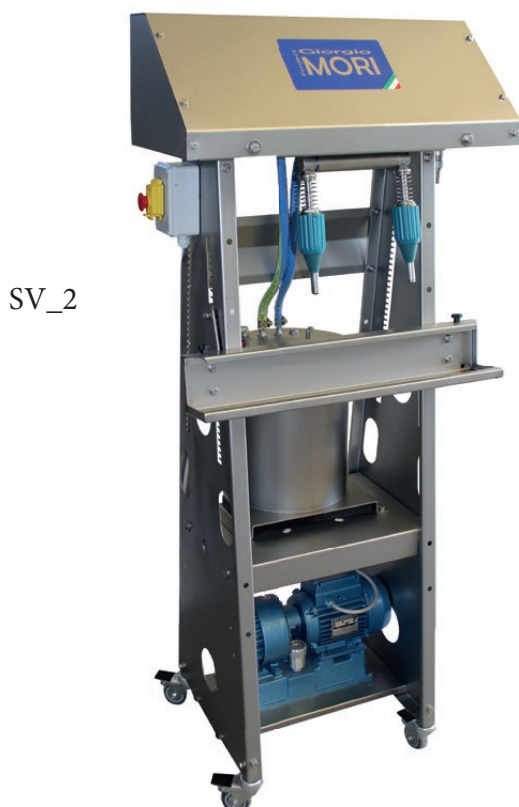

SV_2



SV_6

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	2 SV	4 SV	6 SV
PRODUZIONE (Lt/h) PRODUCTION (Lt/h)	200	400	600
N° DI BECCHELLI N° OF SPOUTS	2	4	6
Ø BECCHELLI (mm) SPOUTS Ø (mm)	14	14	14
CAPACITA' DI RIEMPIMENTO (Lt.) FILLING CAPACITY (Lt.)	0,25 - 5	0,25 - 5	0,25 - 5
PESO (Kg) WEIGHT (Kg)	60	75	90
DIMENSIONI (cm) DIMENSIONS (cm)	62 x 45 x 150	90 x 45 x 150	110 x 45 x 150
POTENZA (kW) POWER REQUIREMENTS (kW)	0,37 MF/TF	0,37 MF/TF	0,37 MF/TF