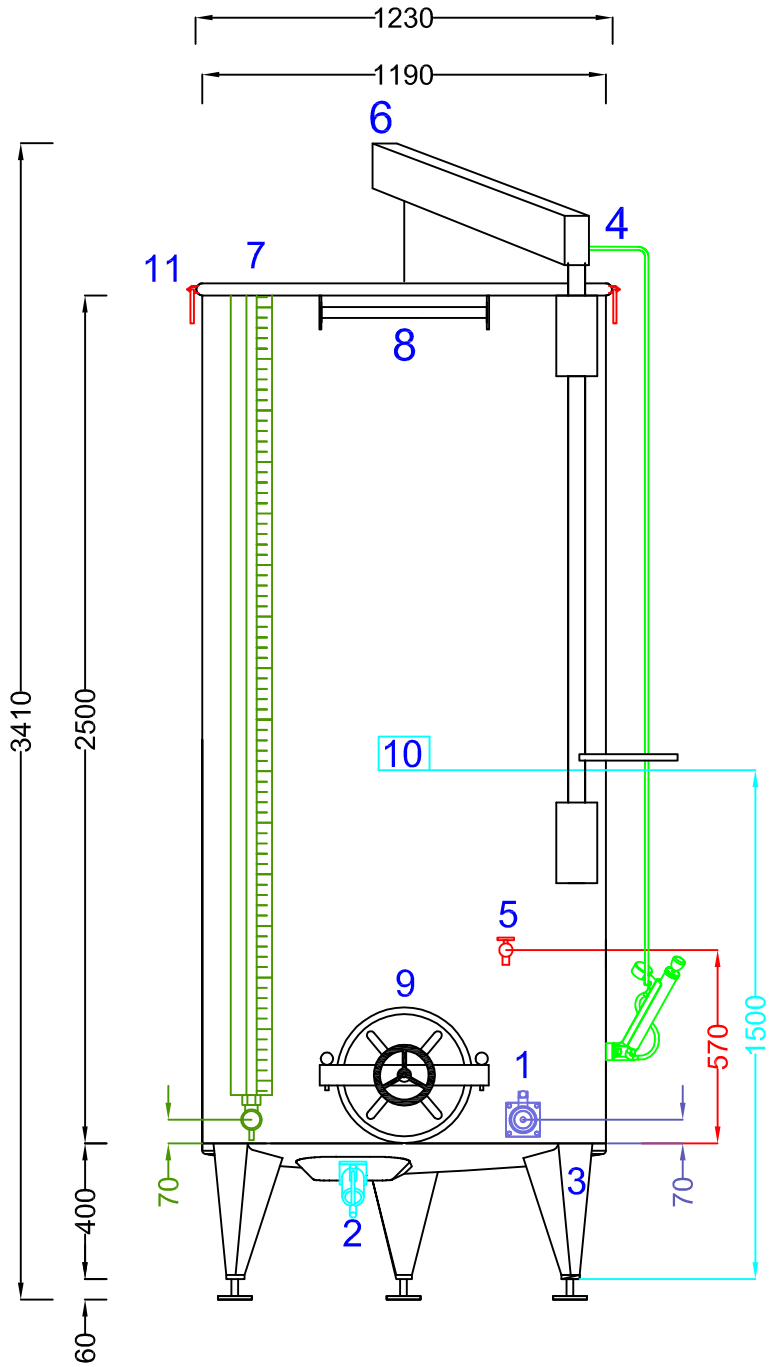

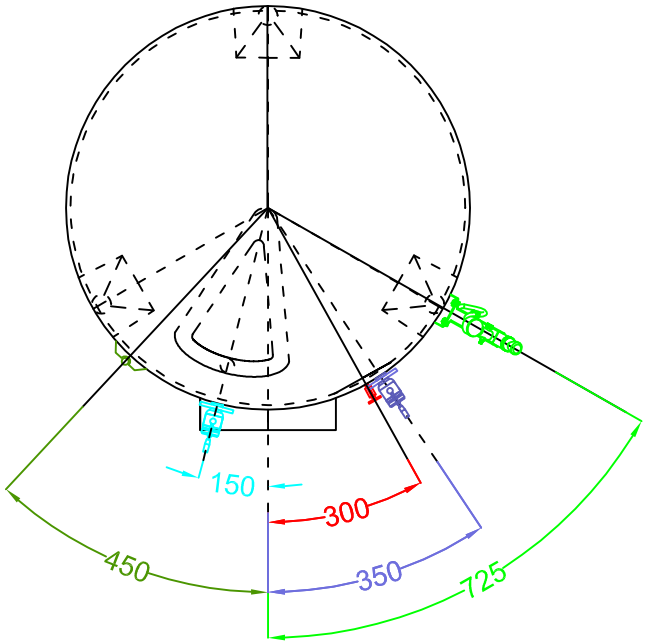

ARSILAC

N°Cuves	007046	
Model	SPABP 2800	
Fond	Bombè	
Toit	-------	
Capacitè	2692	
Diamètre	1200	
Particulier	**Matériel**	**Épaisseur**
Fond	AISI 304	1,2 mm
Toit	AISI 304	------
Virole	AISI 304	1,5 mm
Finition		
Extérieur	Brossè	
Intérieur	Recuit Brillant	

Accessories

1 – Vidage partielle avec bride carrè 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride sortie 40 MACON,passage integrale
2 – Vidage totale avec bride carrè 100x100 et vannes à boule en acier inox sur bride sortie 40 MACON, sur coude 45°
3 – N° 3 pieds inox h 400 mm reglables
4 – Pompe et manometre
5 – Robinet degustateur DIN 15
6 – Potence
7 – Robinet de niveau avec protection inox
8 – Barreau d'appui d'echelle inox
9 – Porte circulaire diam 400 mm positionnee au ras du fond virole
10 – Plaque
11 – Anneeaux de levage (avec renforce)

Date	24–10–2022
N° Dessin	Dis_0749_22_ARSILAC
Tecnique	Licalsi Massimiliano